

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



LED PANEL - DOWNLIGHT - CEILING - SOLAR LIGHT HIGH QUALITY



Catalogue
10.2020

The Certificate



MỤC LỤC



Trang 03-04



Trang 05-08



Trang 09



Trang 10-20



Trang 21-26



Trang 27-28



Trang 29-30



Trang 31-32



Trang 33-34



Trang 35-36



Trang 37-41



Trang 42-45



Trang 46-51



Trang 52



Trang 53-58




Trang 59




Trang 60-69



Trang 70



Trang 71-74

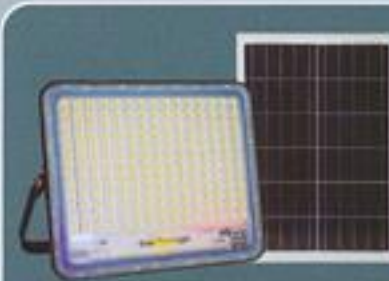

Trang 75-76



Trang 77-78



Trang 79-81



Trang 82



Trang 83-86

BỘ MÁNG ĐÈN T8 LED CAO CẤP

– DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO

– CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO

• TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT

• HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

• TUỔI THỌ 50.000h

ƯU ĐIỂM

SÁNG-BỀN-ĐẸP
TIẾT KIỆM ĐIỆN

Thân máng bằng hợp kim nhôm

Chụp máng bằng nhựa PC không ngả vàng, chống côn trùng

Nguồn điện vào được gắn ngay giữa thân máng để dễ dàng lắp đặt.




BỘ MÁNG ĐÈN T8 LED CAO CẤP



Model	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Nguồn điện (V)	Ánh Sáng (Light colors)	Dài (mm)	Rộng (mm)	Cao (mm)	Giá (vnđ)
T8 LED - 0.6m	14W	1912Lm	85V-265V	●3200K ●4200K ○6500K	680	45	37	295.000
T8 LED - 1.2m	28W	3825Lm	85V-265V	●3200K ○6500K	1280	45	37	520.000

DRIVER LED T8 CAO CẤP

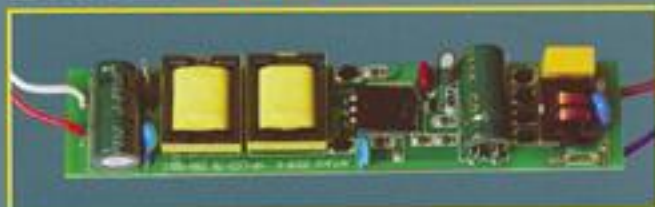

Thông số kỹ thuật:

Thân đèn giải nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp

Bóng đèn: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W


Điện áp: 85V-265V~50Hz

Driver IC Ổn định

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80


Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 6000K

Ứng dụng: Văn phòng, Phòng khách siêu thị, nhà hàng,...

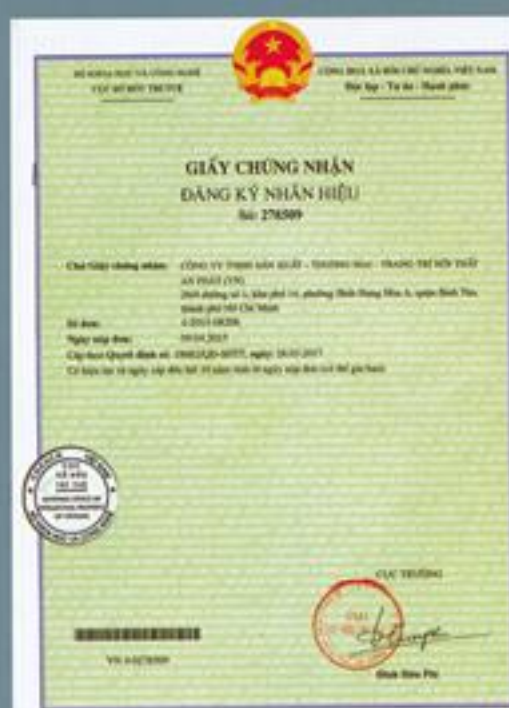





BỘ MÁNG ĐÈN T5 LED



T5 LED 4W ● ● ●
290 x 22 x H35mm
150.000





T5 LED 9W ●
570 x 22 x H35mm
180.000



T5 LED 18W ●
1170 x 22 x H35mm
265.000

BỘ MÁNG ĐÈN BÓNG HUỖNH QUANG T5 T5 SLIM BATTEN Energy saving

● ● ● ● 570 x 25 x H38mm

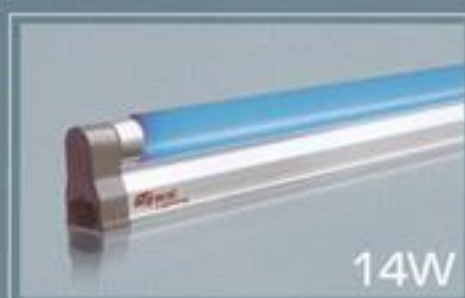

Model	Công suất (W)	Nguồn điện (V)	Ánh Sáng (Light colors)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Giá (vnđ)
T5	14W	220V	● ● ● ●	25	38	570	130.000


PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÀ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



AFC 608 LED 8W 160.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 105mm



AFC 608 LED 9W 175.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 132mm



AFC 608 LED 12W 210.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 155mm



AFC 609 LED 9W 195.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 105mm



AFC 609 LED 12W 225.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- TẦM PHÂN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 407V LED 9W 248.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



AFC 407V LED 12W 306.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



AFC 409V LED 9W 248.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



AFC 409V LED 12W 306.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



AFC 409B LED 9W 248.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



AFC 409B LED 12W 306.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



AFC 668 LED 4W 170.000
- 4W ●●● 3 chế độ sáng 268.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 668 LED 6W 190.000
- 6W ●●● 3 chế độ sáng 278.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 105mm




AFC 668 LED 9W 220.000
- 9W ●●● 3 chế độ sáng 335.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



AFC 668 LED 12W 248.000
- 12W ●●● 3 chế độ sáng 420.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 155mm

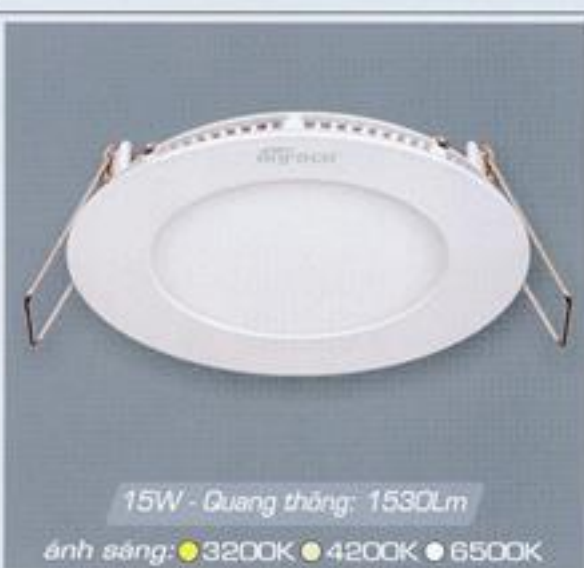

AFC 668 LED 15W 330.000
- 15W ●●● 3 chế độ sáng 510.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 183mm



AFC 668 LED 18W 390.000
- 18W ●●● 3 chế độ sáng 560.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 205mm



PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 669 LED 4W 170.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90 x 90mm



AFC 669 LED 6W 190.000
- 6W ●●● 3 chế độ sáng **278.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100 x 100mm



AFC 669 LED 9W 220.000
- 9W ●●● 3 chế độ sáng **335.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130 x 130mm



AFC 669 LED 12W 258.000
- 12W ●●● 3 chế độ sáng **440.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150 x 150mm



AFC 669 LED 15W 340.000
- 15W ●●● 3 chế độ sáng **530.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 180 x 180mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


PANEL LED CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÁ VANG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



PANEL LED
Energy Saving

NEW

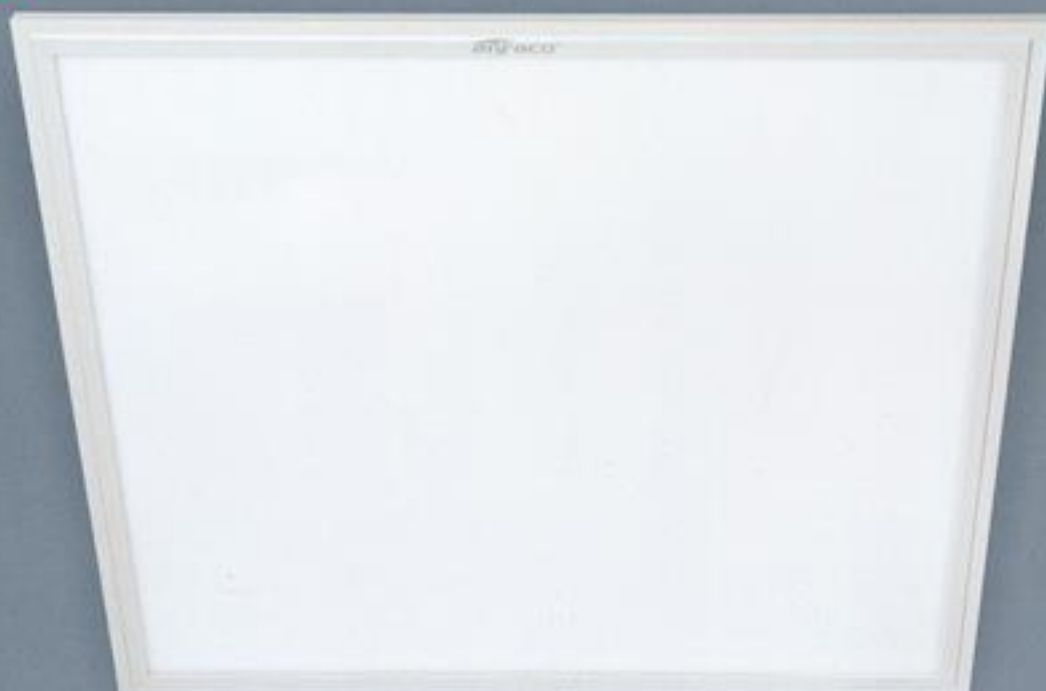



40W - Quang thông: 4200Lm
ánh sáng: ● 4200K ● 6500K

ĐÈN PANEL LED

AFC 669A LED 40W 1.020.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Tầm phản quang nhựa PMMA dẫn sáng tốt
Driver cách ly an toàn điện - độ bền cao
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 4014 (Tuổi thọ: 30.000 giờ)
Quang thông: 1W=140Lm/W
Ánh sáng: ● 4200K ● 6500K
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng thích hợp lắp đặt trần thả: Văn phòng, siêu thị, nhà hàng, phòng hội thảo,...

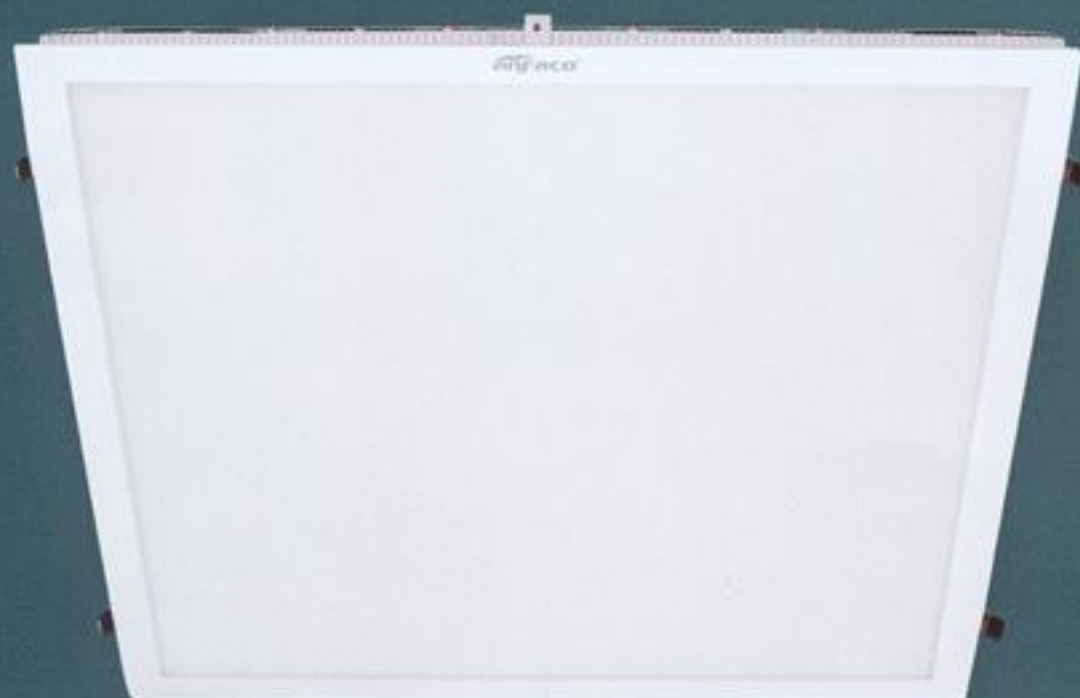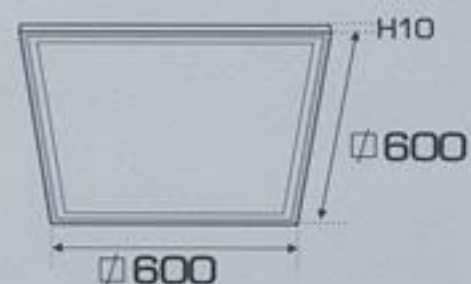

48W - Quang thông: 5406Lm
ánh sáng: ● 4200K ● 6500K

ĐÈN PANEL LED

AFC 669 LED 48W 1.900.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Tầm phản quang nhựa PMMA dẫn sáng tốt
Driver cách ly an toàn
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835 (Tuổi thọ: 50.000 giờ)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: ● 4200K ● 6500K
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng thích hợp lắp đặt trần thả: Văn phòng, siêu thị, nhà hàng, phòng hội thảo,...



ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHŨM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 400T LED 8W 171.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 405B LED 8W 171.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 402B LED 8W 171.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 404D LED 8W 171.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



Downlight LED
Energy Saving

AFC 607 LED 9W 240.000
- 9W ●●● 3 chế độ sáng **310.000**

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



AFC 674T LED 7W 160.000

- 7Wx2●○○3 chế độ sáng **250.000**


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 674T LED 9W 210.000

- 9Wx2●○○3 chế độ sáng **280.000**


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 674T LED 12W 250.000

- 12Wx2●○○3 chế độ sáng **330.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm

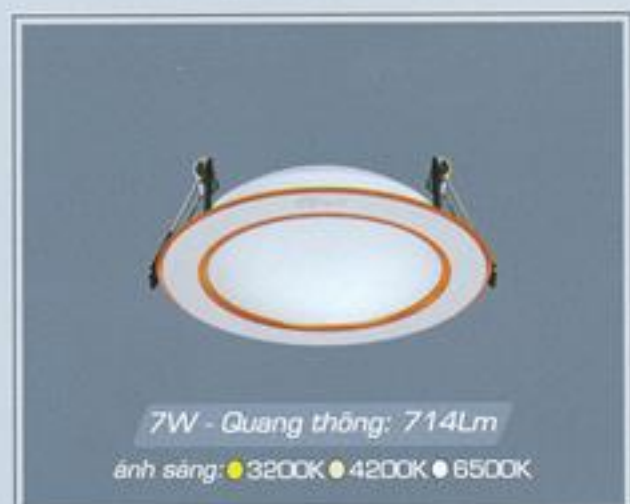

AFC 674V LED 7W 160.000

- 7Wx2●○○3 chế độ sáng **250.000**


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 674V LED 9W 210.000

- 9Wx2●○○3 chế độ sáng **280.000**


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 674V LED 12W 250.000

- 12Wx2●○○3 chế độ sáng **330.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 114mm

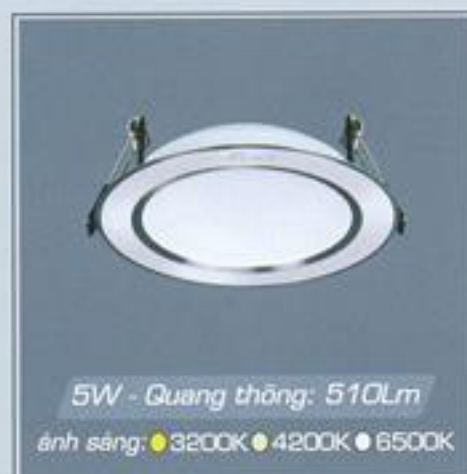

AFC 674 LED 5W 150.000

- 5Wx2●○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 674 LED 7W 160.000

- 7Wx2●○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 674 LED 9W 210.000

- 9Wx2●○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 674 LED 12W 250.000

- 12Wx2●○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 114mm






anfaco[®] Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

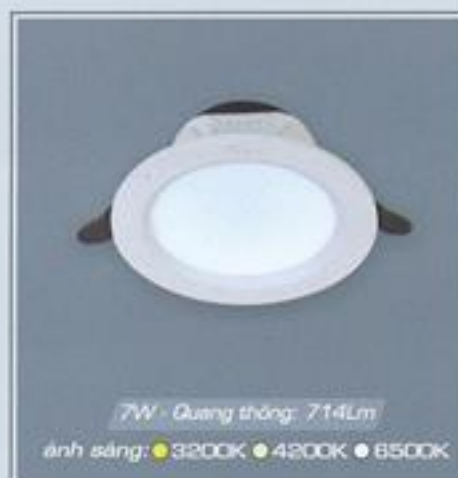

AFC 652T LED 7W
165.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 652T LED 8W
225.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm



AFC 652T LED 12W
270.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



AFC 652T LED 15W
380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



AFC 441B LED 7W 160.000
- 7W●●●3 chế độ sáng 250.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 441B LED 9W 220.000
- 9W●●●3 chế độ sáng 280.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 441B LED 12W 260.000
- 12W●●●3 chế độ sáng 330.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm



AFC 441B LED 15W 380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 140mm



AFC 441V LED 7W 160.000
- 7W●●●3 chế độ sáng 250.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 441V LED 9W 220.000
- 9W●●●3 chế độ sáng 280.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 441V LED 12W 260.000
- 12W●●●3 chế độ sáng 330.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



AFC 428 LED

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm)	[∅ 90]	188.000
9W (918Lm)	[∅ 100]	250.000
12W (1224Lm)	[∅ 120]	290.000

- 3 chèn độ sáng

7Wx2 [∅ 90]	●●○	276.000
9Wx2 [∅ 100]	●●○	310.000
12Wx2 [∅ 120]	●●○	376.000



AFC 425 LED

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm)	[∅ 90]	188.000
9W (918Lm)	[∅ 100]	250.000
12W (1224Lm)	[∅ 120]	290.000

- 3 chèn độ sáng

7Wx2 [∅ 90]	●●○	276.000
9Wx2 [∅ 100]	●●○	310.000
12Wx2 [∅ 120]	●●○	376.000



AFC 430 LED 7W

- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm)	[∅ 90]	188.000
------------	--------	---------

- 3 chèn độ sáng

7Wx2 [∅ 90]	●●○	276.000
-------------	-----	---------

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 431 LED 7W


- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm)	[∅ 90]	188.000
------------	--------	---------

- 3 chèn độ sáng

7Wx2 [∅ 90]	●●○	276.000
-------------	-----	---------

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 427 LED 7W

- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm)	[∅ 90]	188.000
------------	--------	---------

- 3 chèn độ sáng

7Wx2 [∅ 90]	●●○	276.000
-------------	-----	---------

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 418 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm)	(Ø 90)	188.000
9W (918Lm)	(Ø 100)	250.000
12W (1224Lm)	(Ø 120)	290.000

- 3 chèn độ sáng ●●●

7Wx2 (Ø 90)	●●●	276.000
9Wx2 (Ø 100)	●●●	310.000
12Wx2 (Ø 120)	●●●	376.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 419 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm)	(Ø 90)	188.000
9W (918Lm)	(Ø 100)	250.000
12W (1224Lm)	(Ø 120)	290.000

- 3 chèn độ sáng ●●●

7Wx2 (Ø 90)	●●●	276.000
9Wx2 (Ø 100)	●●●	310.000
12Wx2 (Ø 120)	●●●	376.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 423 LED


- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm)	(Ø 90)	188.000
9W (918Lm)	(Ø 100)	250.000
12W (1224Lm)	(Ø 120)	290.000

- 3 chèn độ sáng ●●●

7Wx2 (Ø 90)	●●●	276.000
9Wx2 (Ø 100)	●●●	310.000
12Wx2 (Ø 120)	●●●	376.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 424 LED

- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm)	(Ø 90)	188.000
9W (918Lm)	(Ø 100)	250.000
12W (1224Lm)	(Ø 120)	290.000

- 3 chèn độ sáng ●●●

7Wx2 (Ø 90)	●●●	276.000
9Wx2 (Ø 100)	●●●	310.000
12Wx2 (Ø 120)	●●●	376.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 426 LED

- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm)	(Ø 90)	188.000
9W (918Lm)	(Ø 100)	250.000
12W (1224Lm)	(Ø 120)	290.000

- 3 chèn độ sáng ●●●

7Wx2 (Ø 90)	●●●	276.000
9Wx2 (Ø 100)	●●●	310.000
12Wx2 (Ø 120)	●●●	376.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



AFC 437 LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm

215.000
296.000



AFC 437 LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm

260.000
320.000




AFC 437V LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm

215.000
296.000

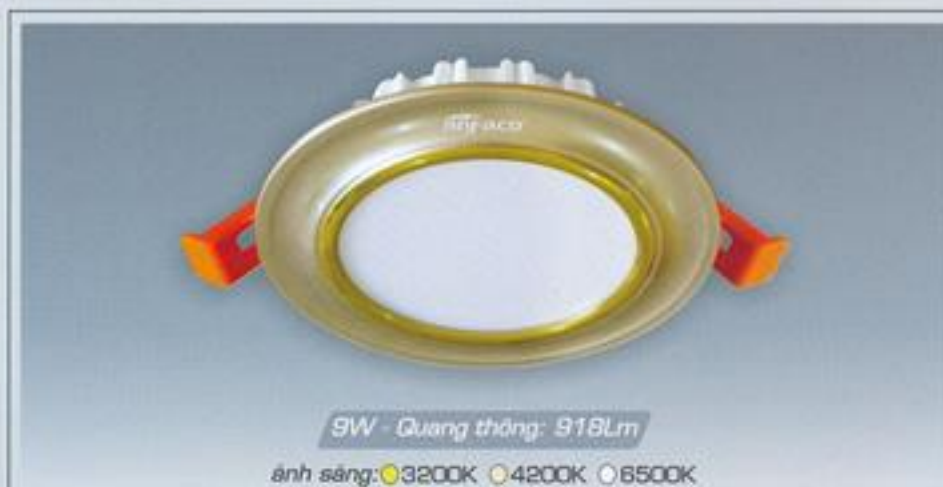

AFC 437V LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm

260.000
320.000



AFC 433 LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm

188.000
276.000



AFC 433 LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

250.000
310.000



AFC 433 LED 12W

- 12W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 155mm

298.000
360.000





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 540T LED 7W 160.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 519 LED 7W 180.000

- 7W 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 528 B LED 9W 240.000

- 9W 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 443 LED 7W 210.000

7W 3 chế độ sáng 290.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 443 LED 12W 310.000

12W 3 chế độ sáng 376.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



AFC 444 LED 12W 310.000

- 12W 3 chế độ sáng 376.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



AFC 435T LED 7W 188.000


- 7W 3 chế độ sáng 276.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 435B LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



7W (714Lm) (Ø110 H35 P85) 188.000
9W (918Lm) (Ø120 H35 P95) 250.000
12W (1224Lm) (Ø140 H40 P120) 298.000
AFC 435B LED 3 chế độ sáng
7W (714Lm) (Ø110 H35 P85) 276.000
9W (918Lm) (Ø120 H35 P95) 310.000
12W (1224Lm) (Ø140 H40 P120) 360.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 417B LED 9W 265.000
- 9W 3 chế độ sáng 325.000



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm

12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 417V LED 12W 305.000
- 12Wx2 3 chế độ sáng 370.000



7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 417 LED 7W 210.000
- 7W 3 chế độ sáng 290.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 417 LED 9W 265.000
- 9W 3 chế độ sáng 325.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 417 LED 12W 325.000
- 12W 3 chế độ sáng 390.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



3W - Quang thông: 306Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 676 LED 3W 150.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 60mm



7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 676 LED 7W 188.000

7Wx2 3 chế độ sáng 276.000
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 676 LED 9W 240.000

9Wx2 3 chế độ sáng 300.000
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 676 LED 12W 290.000

12Wx2 3 chế độ sáng 356.000
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



13W - Quang thông: 1200Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 448 LED 13W 420.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



15W - Quang thông: 1350Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 448 LED 15W 520.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



20W - Quang thông: 1800Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 448 LED 20W 670.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 170mm



25W - Quang thông: 2250Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 448 LED 25W 810.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 200mm





anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 442 LED 7W 178.000
- 7W 3 chế độ sáng 266.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 442 LED 9W 235.000
- 9W 3 chế độ sáng 300.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 442 LED 12W 278.000
- 12W 3 chế độ sáng 340.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm



AFC 675 LED 12W 290.000
- 12Wx2 3 chế độ sáng 356.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



AFC 446 LED 7W 188.000
- 7W 3 chế độ sáng 276.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 442 LED 15W 380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 140mm



AFC 445 LED 7W 188.000
- 7W 3 chế độ sáng 276.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 445 LED 9W 250.000
- 9W 3 chế độ sáng 310.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm



AFC 445 LED 12W 298.000
- 12W 3 chế độ sáng 360.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



AFC 439 LED 9W 420.000
- 7W●●●3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 434 LED 7W 180.000
- 7W●●●3 chế độ sáng 270.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 434 LED 9W 240.000
- 9W●●●3 chế độ sáng 300.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm



AFC 572 LED 5W 190.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Công suất: 5W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 572 LED 9W 260.000
- 9Wx2 ●●●3 chế độ sáng 320.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Công suất: 9W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



AFC 572 LED 12W 295.000
- 12Wx2 ●●●3 chế độ sáng 380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Công suất: 12W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 135mm




AFC 525V LED 7W (714Lm) 178.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 525A LED 7W (714Lm) 178.000
LED 12W (1124Lm) 275.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 525B LED 7W (714Lm) 178.000
LED 12W (1124Lm) 275.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



DOWNLIGHT LED

ÂM TRẦN KÍNH CAO CẤP

anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 666 LED 7W 220.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 666 LED 9W 280.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 666 LED 12W 310.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 667 LED 7W 220.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 667 LED 9W 280.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 667 LED 12W 310.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



AFC 731 LED 5W
200.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 731 LED 7W
270.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 731 LED 9W
290.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 731 LED 12W
370.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm




AFC 732 LED 5W
200.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 732 LED 7W
270.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 732 LED 9W
290.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 732 LED 12W
370.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 734 LED 3W

165.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 55mm



AFC 734 LED 5W

220.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 734 LED 7W

240.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 734 LED 9W

300.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 734 LED 12W

380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC 508 LED 9W

395.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 509 LED 9W

405.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

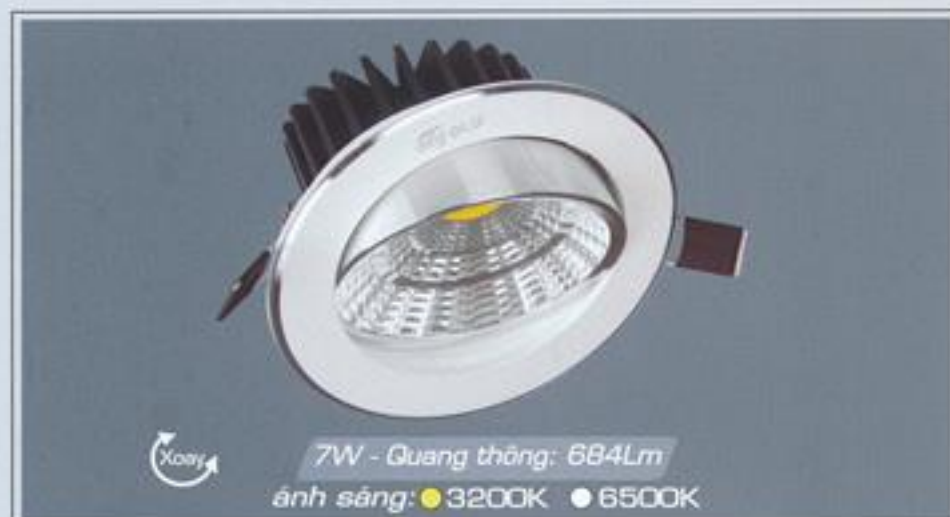

AFC 502 LED 7W

270.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 502B LED 7W

270.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

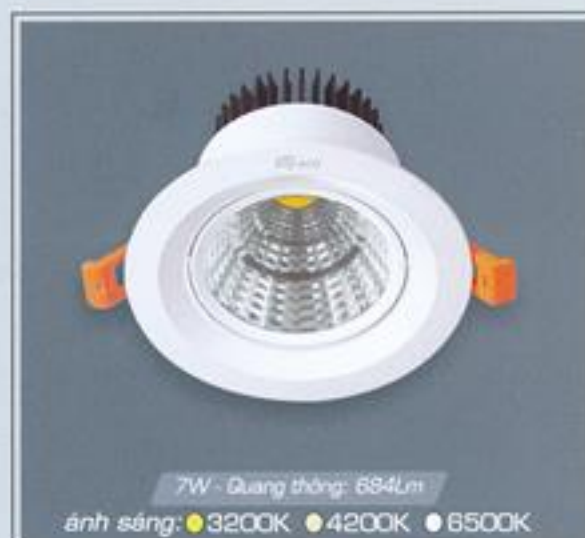

AFC 727 LED 7W

240.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 727 LED 12W

320.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 LED 18W


410.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm






anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

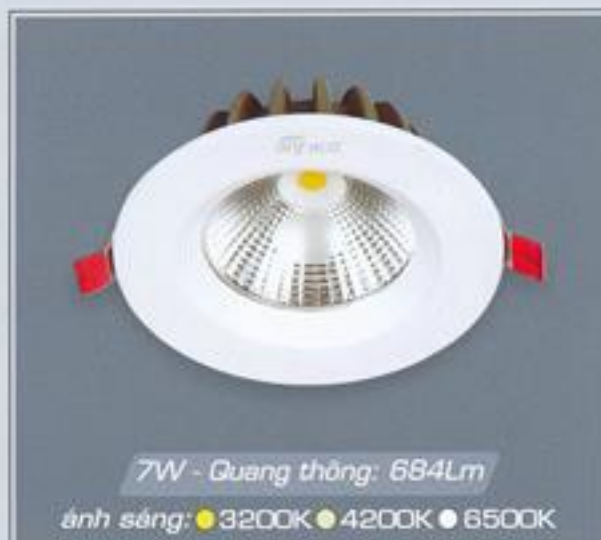

AFC 529A LED 7W 275.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

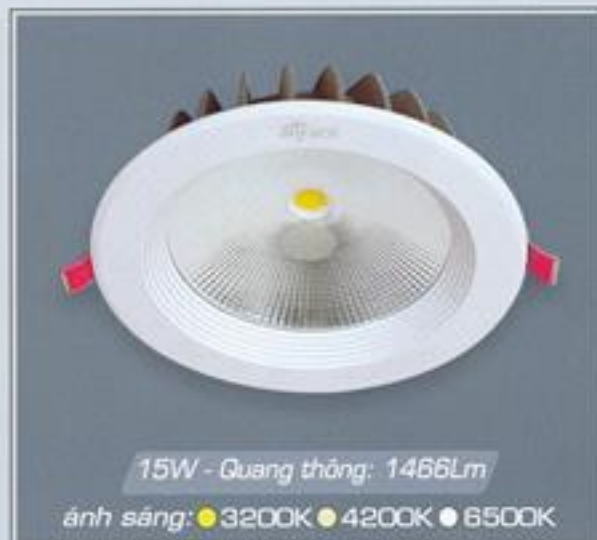

AFC 529A LED 15W 388.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 140mm




AFC 529A LED 20W 468.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 165mm




AFC 523 LED 5W 210.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 523 LED 7W 230.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 523 LED 10W 295.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



AFC 523 LED 15W 380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



AFC 689 LED 3W 180.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 689 LED 5W 240.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 689 LED 7W 270.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 689 LED 10W 320.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h

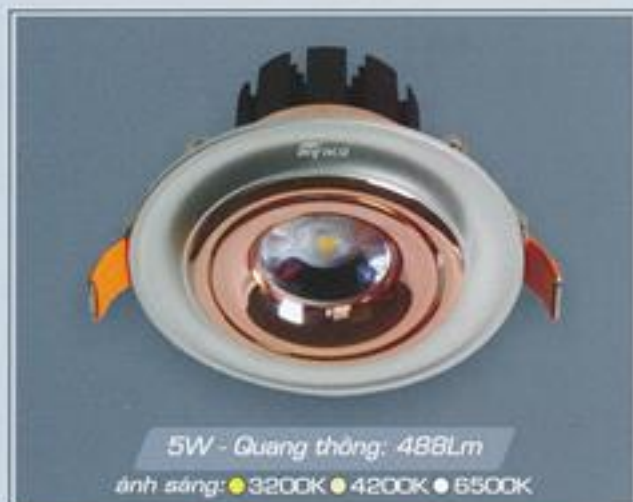

AFC 506 V LED 5W

240.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 506 B LED 5W

240.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 539A LED 3W

200.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 569 LED 7W

295.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 7W
Góc chiếu: 45°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 569 LED 9W

350.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 9W
Góc chiếu: 45°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 569 LED 12W

450.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 12W
Góc chiếu: 45°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm



AFC 687 LED 8W

320.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 8W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 687 LED 12W

440.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 12W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 687 LED 15W

580.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 15W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 682 LED 7W 370.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 7W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm




AFC 682 LED 10W 550.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 10W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm

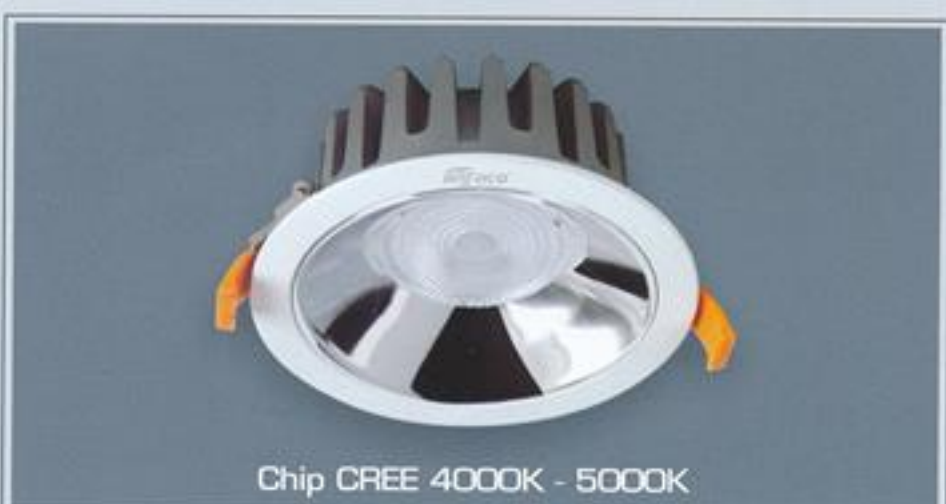


AFC 682 LED 15W 670.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB CREE
Công suất: 15W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm

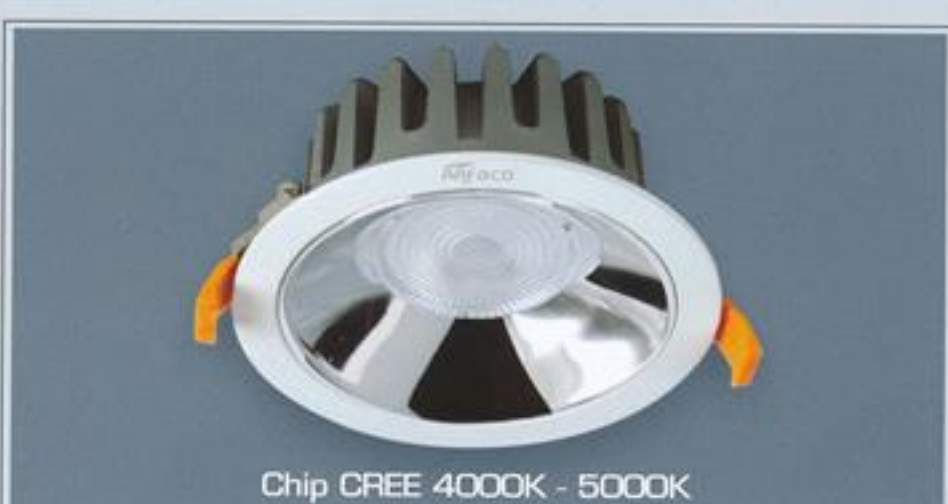

AFC 682 LED 24W 810.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB CREE
Công suất: 24W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 140mm



AFC 541T LED 5W 220.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 541V LED 7W 320.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 738 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 9W
Góc chiếu: 15°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



315.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 739 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 9W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



305.000



10W - Quang thông: 977Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 686 LED 10W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 10W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




390.000



15W - Quang thông: 1173Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 686 LED 15W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 15W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



480.000



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO



AFC 714 LED 7W

390.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 220V-50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Góc chiếu: 24°
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Khoét lỗ: 90mm



AFC 724 LED 5W

390.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 220V-50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Góc chiếu: 24°
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Khoét lỗ: 110mm



AFC 723 LED 9W

470.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 220V-50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Góc chiếu: 24°
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Khoét lỗ: 100mm



AFC 723 LED 12W

560.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 220V-50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Góc chiếu: 24°
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Khoét lỗ: 114mm



AFC 723 LED 18W

730.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 220V-50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Góc chiếu: 24°
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Khoét lỗ: 145mm



AFC 447 LED 12W

370.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V-50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Góc chiếu: 24°
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 757/1 LED 12W

380.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V-50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Góc chiếu: 24°
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
 Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h

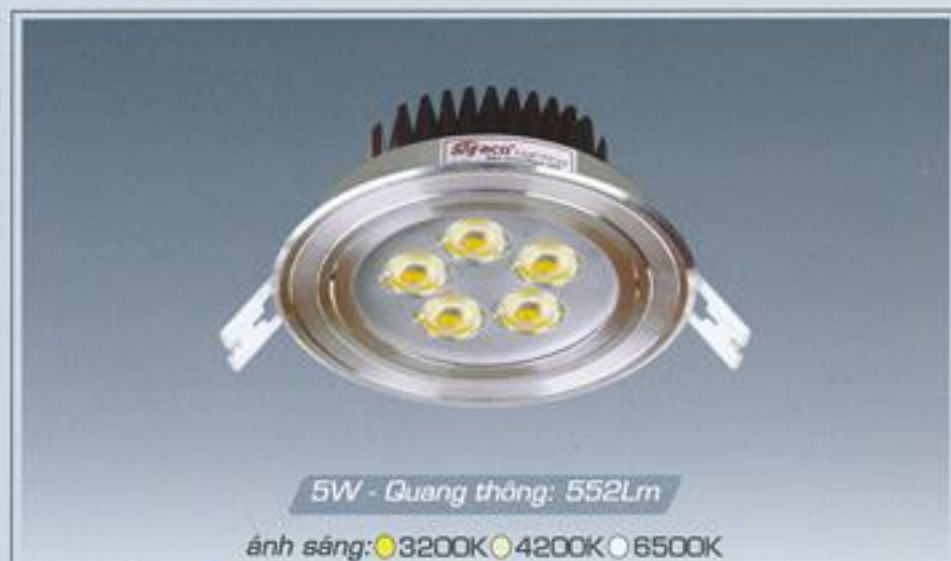

AFC 515 LED 5W

290.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 5
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

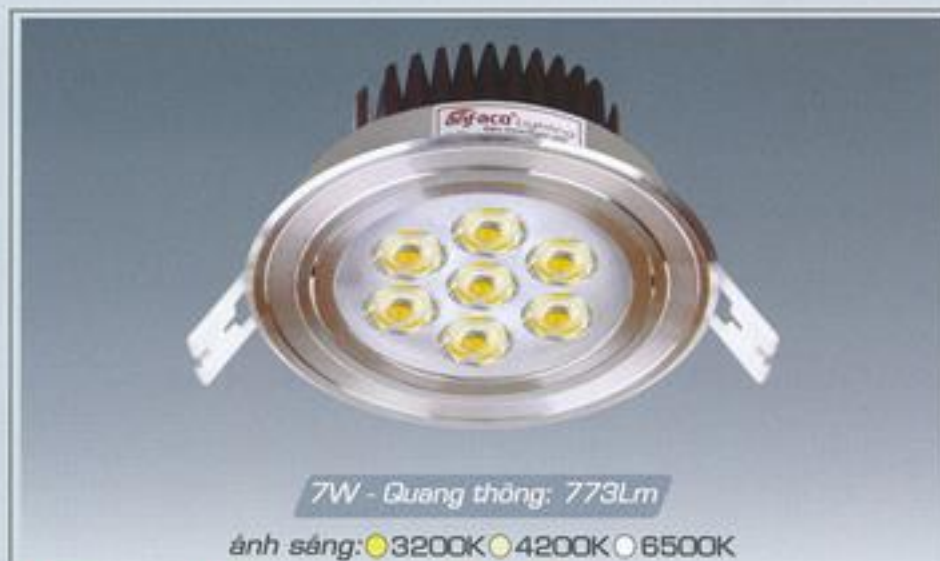

AFC 515 LED 7W

300.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 510 LED 3W

190.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 510 LED 4W

215.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 4
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 511 LED 5W

270.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 5
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

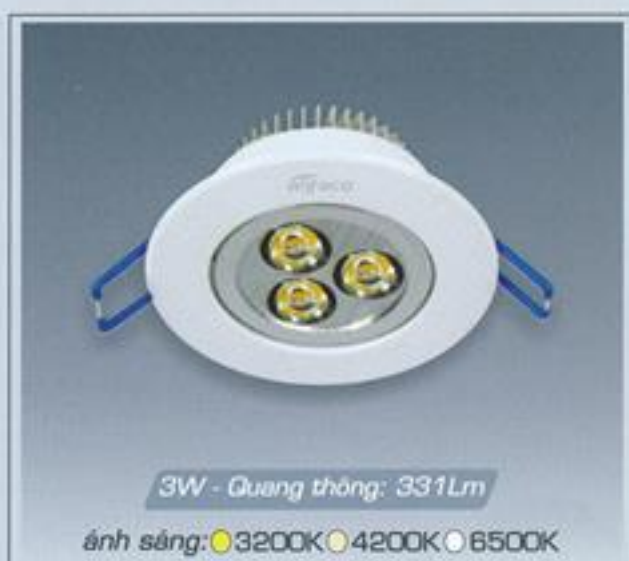

AFC 510B LED 3W

190.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 510B LED 4W

215.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 4
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm

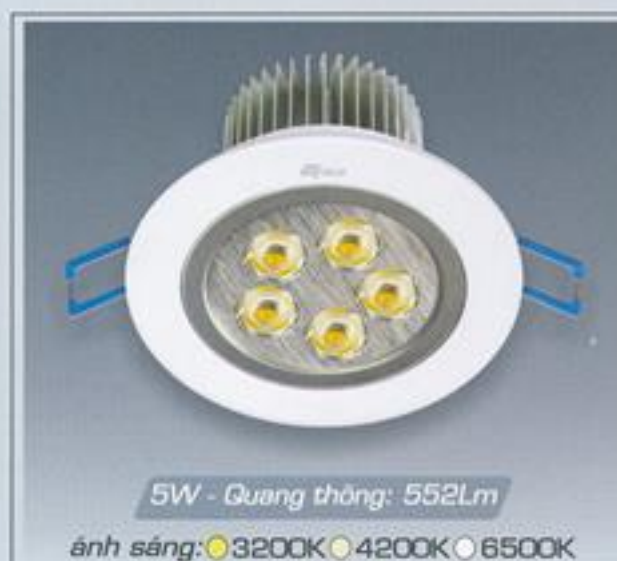

AFC 511B LED 5W

270.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 5
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm





anfaco® Lighting


ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 670 LED (2.5") - 4W
320.000

Housing: Aluminium high quality
Rated voltage: 220V-50Hz
Lamp: LED (1w x 3) + (1w - 3500k)
● 3500K ○ 6000K



AFC 670 LED (4.0") - 9W
520.000

Housing: Aluminium high quality
Rated voltage: 220V-50Hz
Lamp: LED (1w x 6) + (3w - 3500k)
● 3500K



7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 511 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

290.000



9W - Quang thông: 994Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 512 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm

430.000



12W - Quang thông: 994Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 512 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm

450.000




7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 511B LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

290.000

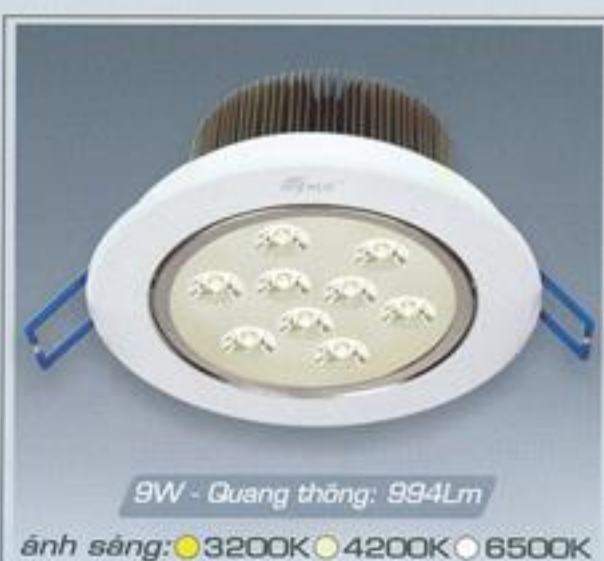

9W - Quang thông: 994Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 512B LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm

430.000



12W - Quang thông: 994Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 512B LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm

450.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



12W - Quang thông: 1173Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC HỢP KIM 001 LED 12W

630.000

Chất liệu: Vành đèn bằng hợp Kim mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



15W - Quang thông: 1466Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC ĐỒNG 005 LED 15W

975.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



12W - Quang thông: 1173Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC ĐỒNG 006 LED 12W

795.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng cao cấp
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



12W - Quang thông: 1173Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC ĐỒNG 005 LED 12W

795.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



12W - Quang thông: 1173Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC ĐỒNG 007 LED 12W

720.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng cao cấp
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



10W - Quang thông: 977Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC ĐỒNG 02 LED 10W

530.000

Chất liệu: Vành đèn đồng nguyên chất
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN ĐỒNG PULY CAO CẤP




AFC PULY 01 LED 10W 370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 02 LED 10W 370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 02B LED 10W 370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 02T LED 10W 370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 03 LED 10W 370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 03L LED 12W 480.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 08 LED 12W 480.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

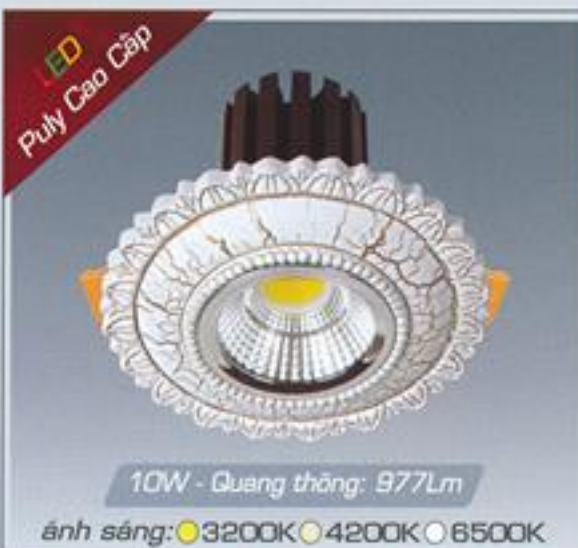

AFC PULY 04 LED 10W 370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

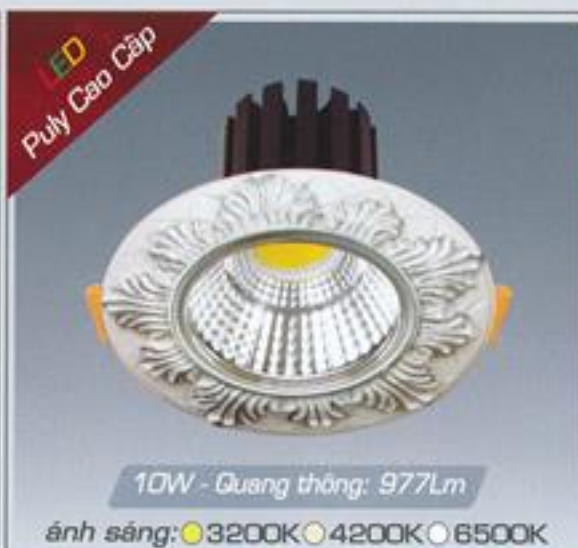

AFC PULY 07 LED 10W 370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 06 LED 10W X 2 740.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 530T LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chèn độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm)	(80)	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	(90)	188.000
(3.5") - 9W (918Lm)	(100)	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	(120)	310.000

3 chèn độ sáng ●●○


(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	(90)	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	(100)	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	(120)	380.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 538T LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chèn độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm)	(80)	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	(90)	188.000
(3.5") - 9W (918Lm)	(100)	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	(120)	310.000

3 chèn độ sáng ●●○

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	(90)	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	(100)	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	(120)	380.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 530B LED


1 chèn độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm)	(80)	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	(90)	188.000
(3.5") - 9W (918Lm)	(100)	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	(120)	310.000

3 chèn độ sáng ●●○

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	(90)	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	(100)	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	(120)	380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 531B LED

1 chèn độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm)	(80)	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	(90)	188.000
(3.5") - 9W (918Lm)	(100)	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	(120)	310.000

3 chèn độ sáng ●●○

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	(90)	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	(100)	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	(120)	380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 532T LED

1 chèn độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm)	(80)	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	(90)	188.000
(3.5") - 9W (918Lm)	(100)	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	(120)	310.000

3 chèn độ sáng ●●○

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	(90)	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	(100)	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	(120)	380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





anfaco[®] Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 537T LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

1 chề độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm)	(Ø 80)	160.000
(3.5") - 9W (918Lm)	(Ø 100)	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	(Ø 120)	310.000



3 chề độ sáng ●●●

(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	(Ø 100)	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	(Ø 120)	380.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 537V LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

1 chề độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm)	(Ø 80)	160.000
(3.5") - 9W (918Lm)	(Ø 100)	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	(Ø 120)	310.000



3 chề độ sáng ●●●

(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	(Ø 100)	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	(Ø 120)	380.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 533B LED


1 chề độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm)	(Ø 80)	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	(Ø 90)	188.000
(3.5") - 9W (918Lm)	(Ø 100)	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	(Ø 120)	310.000

3 chề độ sáng ●●●

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	(Ø 90)	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	(Ø 100)	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	(Ø 120)	380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 535D LED


1 chề độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm)	(Ø 80)	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	(Ø 90)	188.000
(3.5") - 9W (918Lm)	(Ø 100)	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	(Ø 120)	310.000

3 chề độ sáng ●●●

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	(Ø 90)	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	(Ø 100)	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	(Ø 120)	380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 536T LED


1 chề độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm)	(Ø 80)	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	(Ø 90)	188.000
(3.5") - 9W (918Lm)	(Ø 100)	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	(Ø 120)	310.000

3 chề độ sáng ●●●

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	(Ø 90)	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	(Ø 100)	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	(Ø 120)	380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



AFC 627 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



196.000



AFC 628 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



196.000



AFC 623 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



196.000



AFC 629 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: 3200K 6500K



220.000



AFC 626 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




250.000



Chip CREE

AFC 634/2 LED 2W x 2

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB CREE
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



260.000



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



AFC 643T LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




250.000



AFC 643D LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



250.000



AFC 621 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: 3200K 6500K




328.000



AFC 676 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




150.000



AFC 620 LED 1W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 1
Ánh sáng: 3200K 6500K



228.000



AFC 620 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: 3200K 6500K



328.000




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 752/1 LED 5W

190.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115lm/W
Góc chiếu: 24°



AFC 752/2 LED 5W x 2

380.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115lm/W
Góc chiếu: 24°

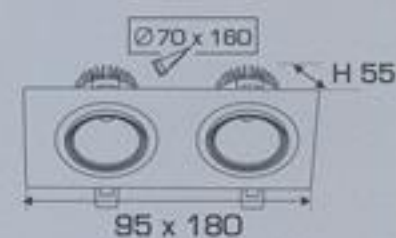

AFC 771T/1 LED 3W

230.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130lm/W



AFC 771T/2 LED 3W x 2

438.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130lm/W



AFC 771T/1 LED 7W

312.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130lm/W



AFC 771T/2 LED 7W x 2

625.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130lm/W



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 754/1 LED 9W
- 9W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 754/2 LED 9W x 2
- 9W x 2 ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 754/2 LED 5W x 2 355.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ● 6500K



AFC 754/2 Đ LED 9W x 2
- 9W x 2 ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




AFC 751/1 LED 3W
180.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°




AFC 751/2 LED 3W x 2
360.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°



AFC 751/3 LED 3W x 3
550.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°

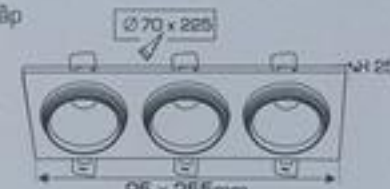

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 626 LED 3W 250.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



AFC 626 LED 5W 320.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



AFC 626 LED 7W 350.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/1 LED 3W 250.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



AFC 756/2 LED 3Wx2 500.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/1 LED 5W 320.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/2 LED 5Wx2 640.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/1 LED 7W 360.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



AFC 756/2 LED 7Wx2 720.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIỆP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED COB
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



AFC 762/1 LED

LED 7W 340.000 110x110xH65
LED 15W 470.000 135x135xH100



AFC 762/2 LED

LED 7Wx2 680.000 210x110xH65
LED 15Wx2 880.000 250x140xH100



AFC 758/1 LED 12W 420.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K
Đặc điểm: Xoay được




AFC 758/2 LED 12W x 2 720.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K
Đặc điểm: Xoay được



AFC 757/1 LED 12W 380.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 60°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

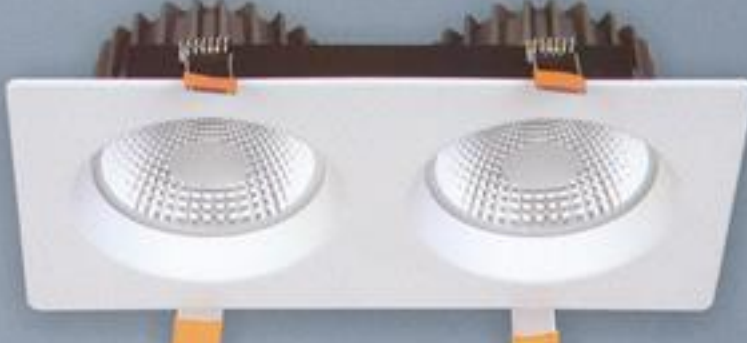

AFC 757/2 LED 12Wx2 760.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 60°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K




AFC 757T/1 LED 9W 350.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



AFC 757T/2 LED 9W x 2 700.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

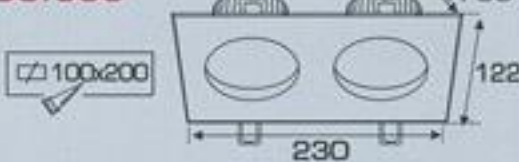

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 318/1 LED 7W

LED COB 7W 290.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp


Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Quang thông: 1W=115Lm/W

Góc chiếu: 24°

Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

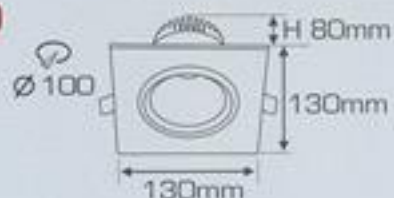

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 318/2 LED 7Wx2

LED COB 7W 580.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp


Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Quang thông: 1W=115Lm/W

Góc chiếu: 24°

Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

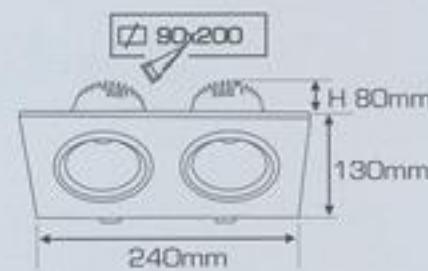

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 318/1 LED 12W

LED COB 12W 380.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Quang thông: 1W=115Lm/W

Góc chiếu: 24°

Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 318/2 LED 12Wx2

LED COB 12W 760.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp


Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Quang thông: 1W=115Lm/W

Góc chiếu: 24°

Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

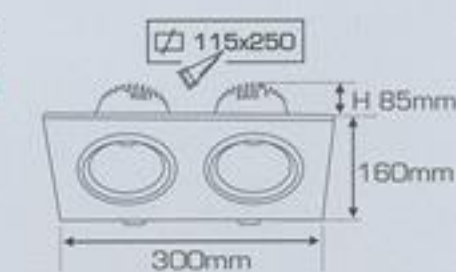

AFC 231 (3.5"-4.0") Không Bóng

3.5" (ø 110 x H 130mm) 160.000

4.0" (ø 140 x H 145mm) 195.000



AFC 232 (3.5"-4.0") Không Bóng

3.5" (ø 110 x H 130mm) 160.000

4.0" (ø 140 x H 145mm) 195.000

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Chóa đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Đuôi đèn: Sứ E27



DOWNLIGHT LED NỔI CAO CẤP



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

NEW



AFC 646T LED 9W

295.000

- 9W ●●● 3 chế độ sáng

365.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp

Điện áp: 220V-50Hz

Nguồn sáng: LED

Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



NEW



AFC 646D LED 9W

295.000

- 9W ●●● 3 chế độ sáng

365.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp

Điện áp: 220V-50Hz

Nguồn sáng: LED

Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



NEW



AFC 647T LED 7W

318.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp

Điện áp: 220V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°

Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



NEW



AFC 647D LED 7W

318.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp

Điện áp: 220V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°

Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



NEW



AFC 647T LED 12W

345.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp

Điện áp: 220V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°

Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



NEW



AFC 647D LED 12W

345.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp

Điện áp: 220V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°

Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


DOWNLIGHT LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h




AFC 641T LED 7W
350.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K





AFC 641T LED 9W
420.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K





AFC 641T LED 12W
498.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K

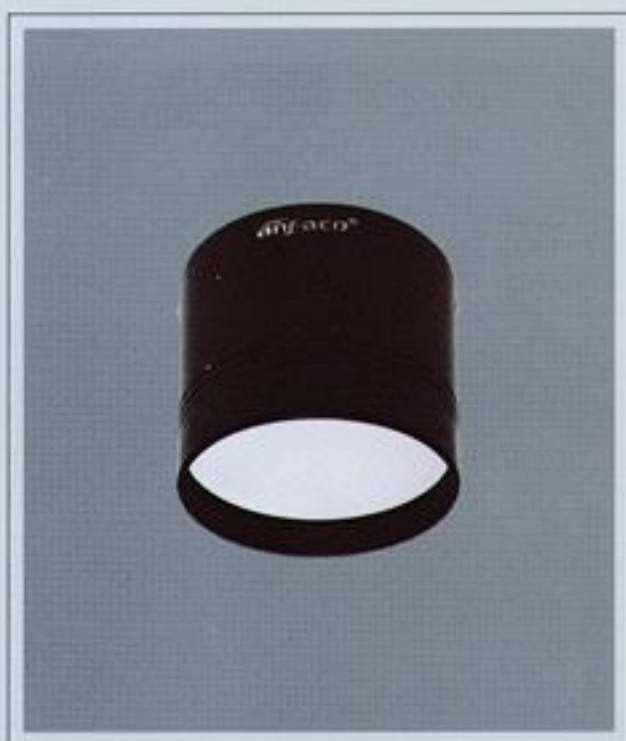



AFC 641D LED 7W
350.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K

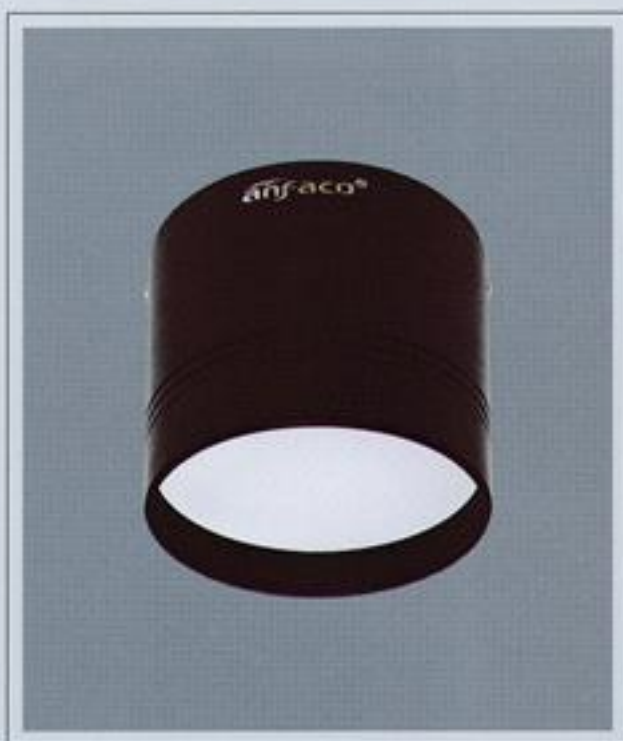

AFC 641D LED 9W
420.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K

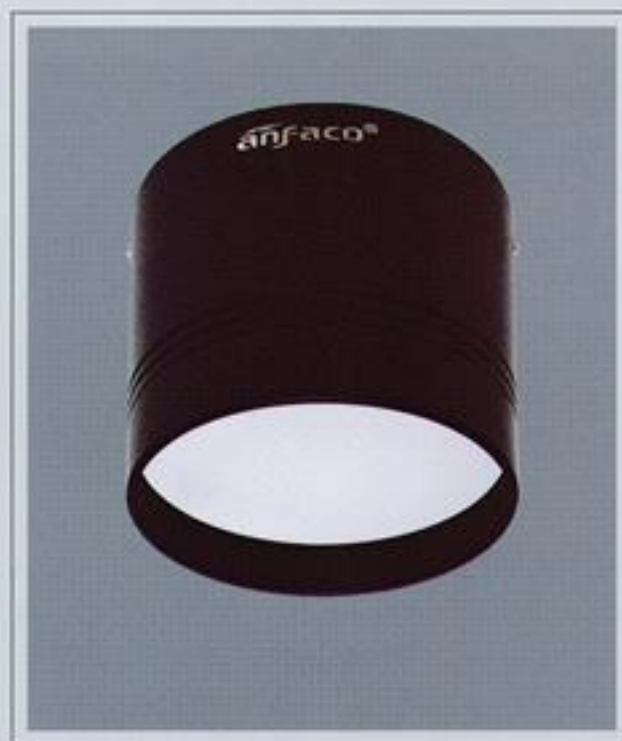

AFC 641D LED 12W
498.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K





anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO



AFC 648T LED 12W 575.000
- 12W ● ○ 2 chế độ sáng 689.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K



AFC 648D LED 12W 575.000
- 12W ● ○ 2 chế độ sáng 689.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K



AFC 649T LED 12W 420.000
- 12W ● ○ 3 chế độ sáng 512.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K




AFC 649D LED 12W 420.000
- 12W ● ○ 3 chế độ sáng 512.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K




AFC 553 LED 7W 335.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 36°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K




AFC 553 LED 12W 430.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 36°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



AFC 563 LED 12W 430.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



AFC 643T LED 3W

250.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 643T LED 7W

350.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 643T LED 9W

460.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 643D LED 3W

250.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

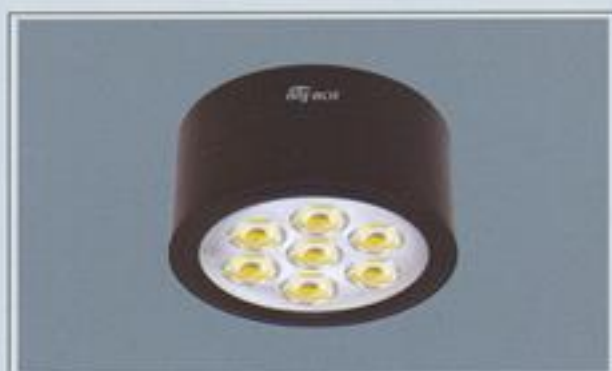

AFC 643D LED 7W

350.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

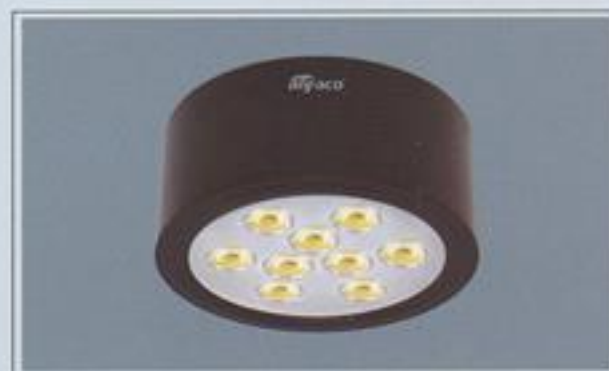

AFC 643D LED 9W

460.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644T LED 3W

245.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644T LED 7W

340.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644T LED 12W

450.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644D LED 3W

245.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644D LED 7W

340.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644D LED 12W

450.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

PANEL LED NỔI CAO CẤP



- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC 561 LED 12W

345.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 561 LED 18W

468.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 561 LED 22W

593.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 562 LED 12W

345.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 562 LED 18W

468.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 562 LED 22W

593.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

anfaco[®] Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




ĐÈN PANEL **LED** ÔP TRẦN CAO CẤP
CEILING LIGHT **LED** HIGH QUALITY



Ceiling light LED High Quality
Energy Saving

SỬ DỤNG DRIVER IC ỔN ĐỊNH - CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN

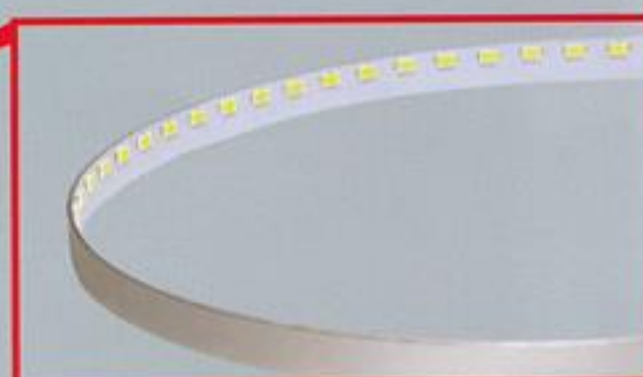

CHIP LED GẮN THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
MANG LẠI HIỆU QUẢ TỐT NHẤT

PANEL LED ỚP TRẦN NỔI CAO CẤP


- VÀNH ĐÉN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG DẪN ÁNH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

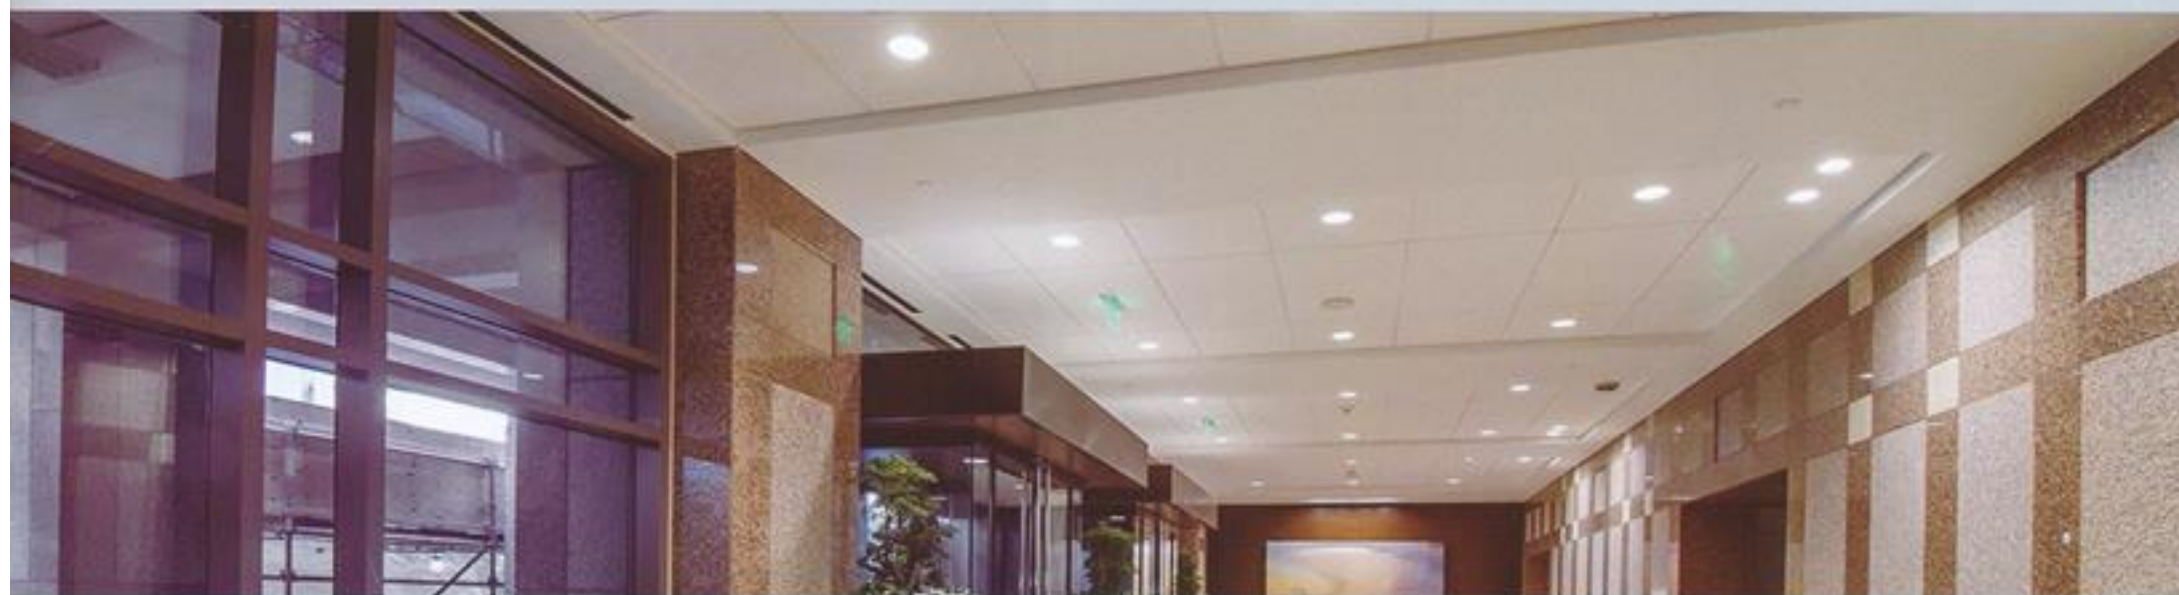

12W - Quang thông: 1275Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 555 Đèn LED 12W

- 12W ● ● ● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
[Chip gắn thanh đồng - dây vàng]
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



398.000

590.000



18W - Quang thông: 2337Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 555 Đèn LED 18W

- 18W ● ● ● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
[Chip gắn thanh đồng - dây vàng]
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



590.000

820.000



22W - Quang thông: 3187Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 555 Đèn LED 22W


- 22W ● ● ● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
[Chip gắn thanh đồng - dây vàng]
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



748.000

1.015.000

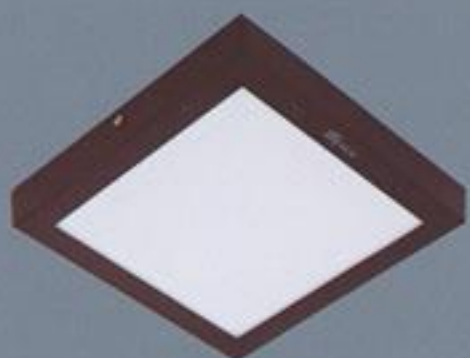

12W - Quang thông: 1275Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 556 Đèn LED 12W

- 12W ● ● ● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
[Chip gắn thanh đồng - dây vàng]
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



398.000

590.000



18W - Quang thông: 2337Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 556 Đèn LED 18W

- 18W ● ● ● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
[Chip gắn thanh đồng - dây vàng]
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



590.000

820.000



22W - Quang thông: 3187Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 556 Đèn LED 22W

- 22W ● ● ● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
[Chip gắn thanh đồng - dây vàng]
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



748.000

1.015.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước.

PANEL LED ỒP TRẦN NỔI CAO CẤP

- VÀNH ĐÉN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG DẪN ÁNH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



AFC 555 LED 6W
- 6W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




295.000
395.000



AFC 555 LED 12W
- 12W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



398.000
590.000



AFC 555 LED 18W
- 18W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




590.000
820.000



AFC 555 LED 22W
- 22W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




748.000
1.015.000



AFC 555 LED 28W
- 28W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1.290.000



AFC 555 LED 36W
- 36W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1.760.000



AFC 555 LED 48W
- 48W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



2.140.000

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 556 LED 6W 295.000
- 6W ● ● ● 3 chế độ sáng 395.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 556 LED 12W 398.000
- 12W ● ● ● 3 chế độ sáng 590.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

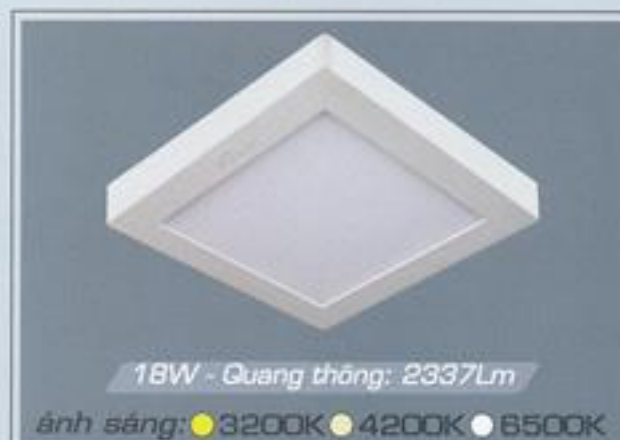


AFC 556 LED 18W 590.000
- 18W ● ● ● 3 chế độ sáng 820.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 556 LED 22W 748.000
- 22W ● ● ● 3 chế độ sáng 1.015.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





AFC 556 LED 28W 1.290.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 556 LED 36W 1.760.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

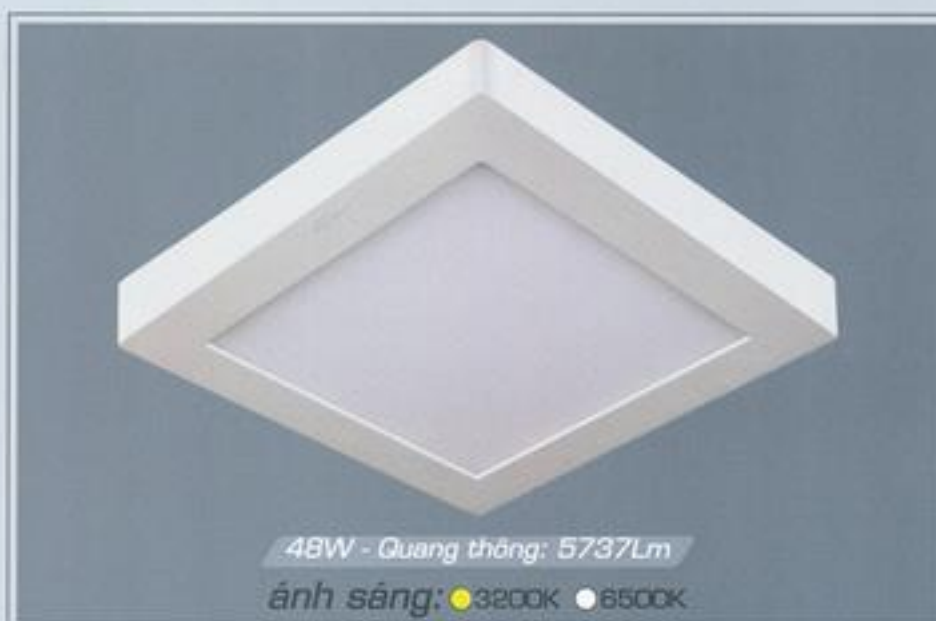

AFC 556 LED 48W 2.140.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

PANEL LED ỐP TRẦN NỔI CAO CẤP


- VÀNH ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG DẪN ÁNH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h

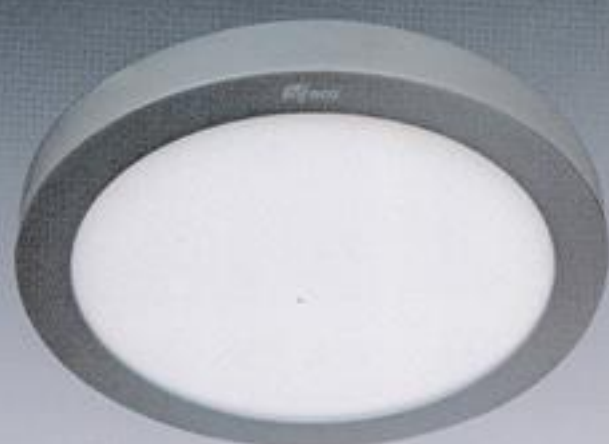

AFC 555 Xám LED



AFC 555 Nâu LED



MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	DIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	CHỈ SỐ MÀU	NGUỒN SÁNG	1 CHẾ ĐỘ SÁNG	●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
AFC 555 LED	6W	Ø 120 x H35	85V-265V-50Hz	●3200K ●4200K ●6500K	612LM	RA ≥ 80	LED 2835	295.000	395.000
AFC 555 LED	12W	Ø 180 x H35	85V-265V-50Hz	●3200K ●4200K ●6500K	1275LM	RA ≥ 80	LED 2835	398.000	590.000
AFC 555 LED	18W	Ø 240 x H35	85V-265V-50Hz	●3200K ●4200K ●6500K	2337LM	RA ≥ 80	LED 2835	590.000	820.000
AFC 555 LED	22W	Ø 300 x H40	85V-265V-50Hz	●3200K ●4200K ●6500K	3187LM	RA ≥ 80	LED 2835	748.000	1.015.000



AFC 556 Xám LED



AFC 556 Nâu LED




MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	DIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	CHỈ SỐ MÀU	NGUỒN SÁNG	1 CHẾ ĐỘ SÁNG	●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
AFC 556 LED	6W	120x120xH35	85V-265V-50Hz	●3200K ●4200K ●6500K	612LM	RA ≥ 80	LED 2835	295.000	395.000
AFC 556 LED	12W	180x180xH35	85V-265V-50Hz	●3200K ●4200K ●6500K	1275LM	RA ≥ 80	LED 2835	398.000	590.000
AFC 556 LED	18W	240x240xH35	85V-265V-50Hz	●3200K ●4200K ●6500K	2337LM	RA ≥ 80	LED 2835	590.000	820.000
AFC 556 LED	22W	240x240xH40	85V-265V-50Hz	●3200K ●4200K ●6500K	3187LM	RA ≥ 80	LED 2835	748.000	1.015.000



AFC 557V LED 18W●+6W●
715.000

18W - Quang thông: 1912Lm


Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 557D LED 18W●+6W●
715.000

18W - Quang thông: 1912Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 560V LED 18W●+6W●
715.000

18W - Quang thông: 1912Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 560D LED 18W●+6W●
715.000

18W - Quang thông: 1912Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIỆP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h




16W - Quang thông: 1440Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 579T LED 16W

345.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




24W - Quang thông: 2160Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 579T LED 24W

476.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

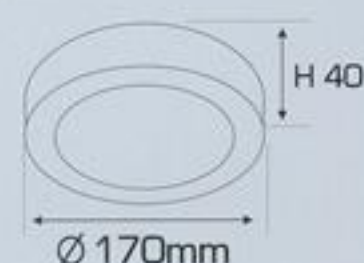


32W - Quang thông: 2880Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 579T LED 32W

637.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

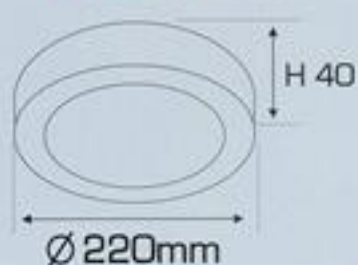



40W - Quang thông: 3600Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 579T LED 40W

945.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

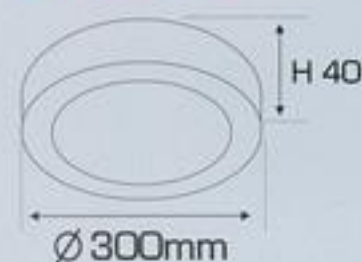

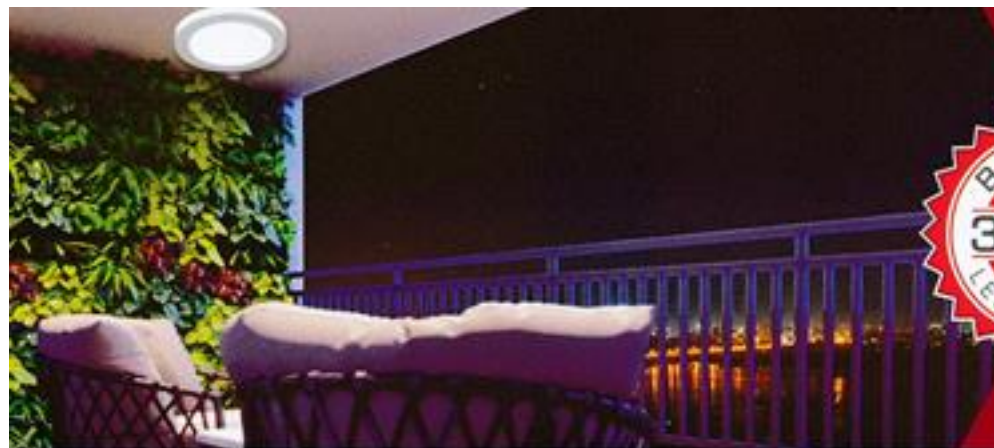

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 579D LED 16W

345.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 579D LED 24W

476.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

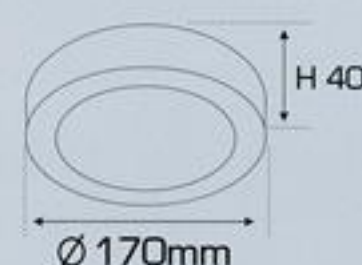

AFC 579D LED 32W

637.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

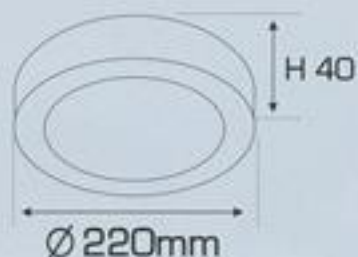

AFC 579D LED 40W

945.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

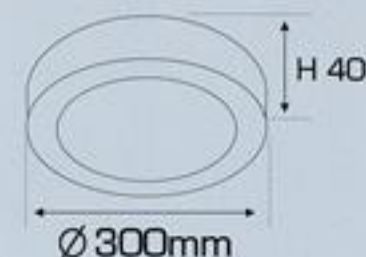

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


- THÂN ĐÉN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC 580T LED 16W

345.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

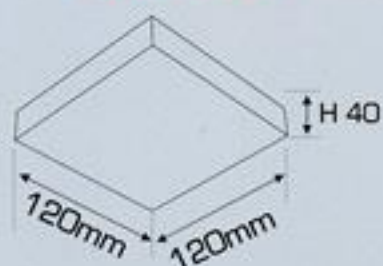

AFC 580T LED 24W

476.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

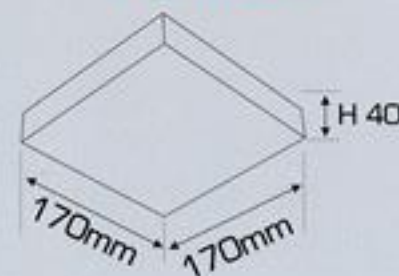

AFC 580T LED 32W

637.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

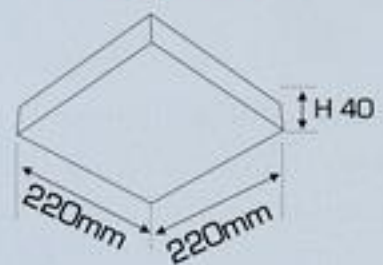

AFC 580T LED 40W

945.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

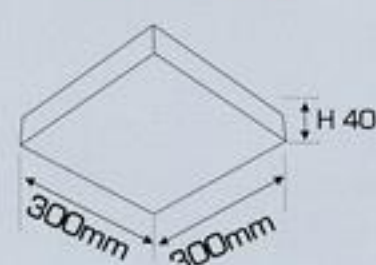




anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"


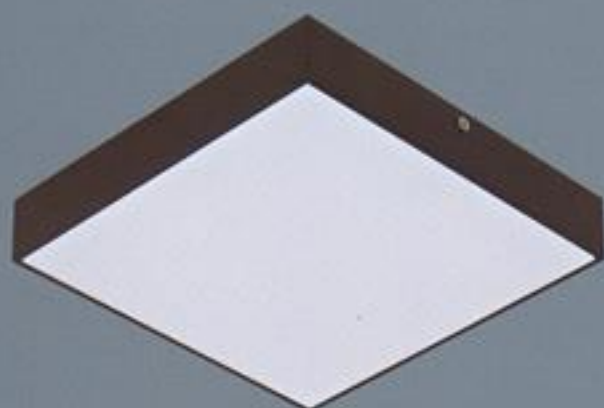


16W - Quang thông: 1440Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 580D LED 16W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

345.000

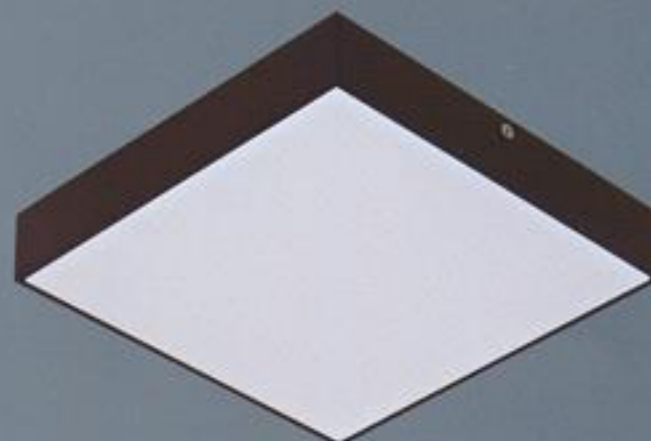
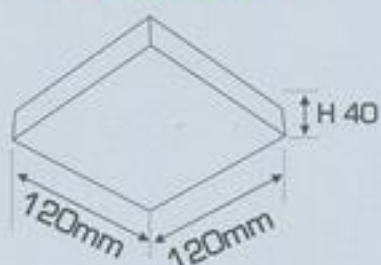


24W - Quang thông: 2160Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 580D LED 24W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

476.000

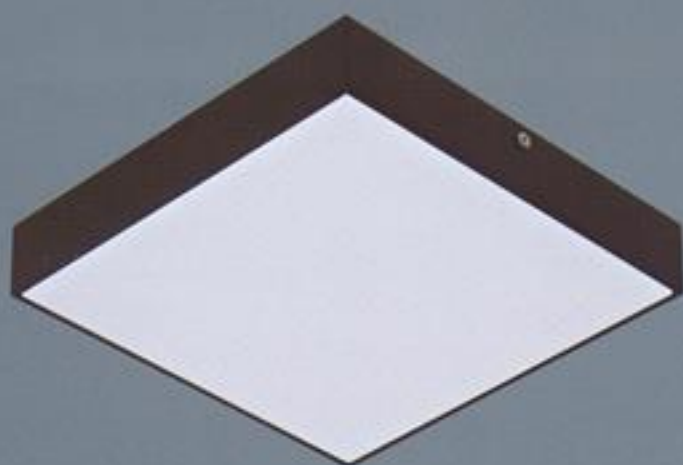
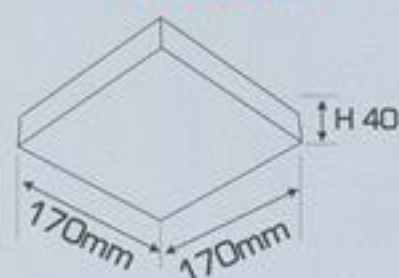


32W - Quang thông: 2880Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 580D LED 32W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

637.000

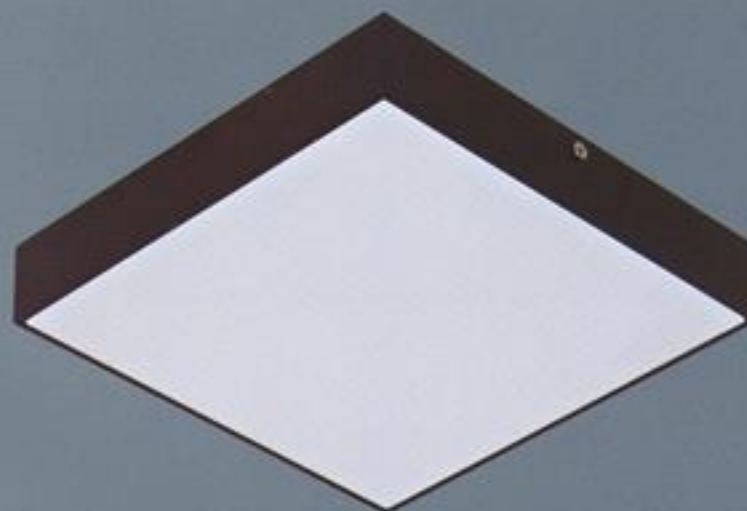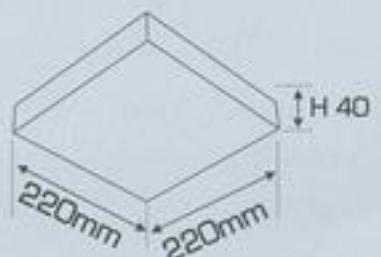


40W - Quang thông: 3600Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 580D LED 40W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

945.000

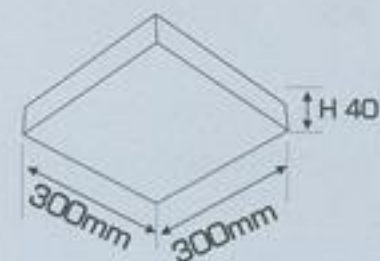

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ánh sáng: ● 3200K ● 6500K

AFC 558A LED 12W

538.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm, kính cao cấp, mặt nhựa PMMA

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



6W - Quang thông: 612Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



12W - Quang thông: 1275Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 574 LED - 6W

290.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 574 LED - 12W

370.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



18W - Quang thông: 2337Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



22W - Quang thông: 3187Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 574 LED - 18W

610.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 574 LED - 22W

760.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



18W - Quang thông: 2337Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



22W - Quang thông: 3187Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 573 LED - 18W

610.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 573 LED - 22W

760.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



PANEL LED ỒP TRẦN NỔI CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



ánh sáng: ●3200K

AFC 576 LED - 13W
460.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 576 LED - 17W
560.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 576 LED - 24W
690.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K ●6500K

AFC 578 LED - 7W
270.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 578 LED - 13W
400.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 490 LED - 17W
490.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 578 LED - 24W
610.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K ●6500K

AFC 577 LED - 7W
270.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 577 LED - 13W
400.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 577 LED - 17W
490.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 577 LED - 24W
610.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



LED ỒP TRẦN NHỰA CAO CẤP

- ĐÈ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- CHỤP ĐÈN: NHỰA PMMA
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nhựa cao cấp PMMA
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Công suất: 36W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng

Ứng dụng: Phòng khách, phòng ngủ,
Phòng ăn, nhà hàng,...



AFC 055 36W (Ø500 x H70) 682.000



AFC 056 36W (Ø500 x H90) 848.000



AFC 057 36W (Ø490 x H95) 865.000



AFC 058 36W (Ø500 x H60) 899.000



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

SPOTLIGHT
HIGH QUALITY **LED**



AFC 906T

7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 906D

7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 906 LED 7W

341.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Thanh ray - lắp nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 907T

12W - Quang thông: 1173Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 907D

12W - Quang thông: 1173Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 907 LED 12W

485.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...

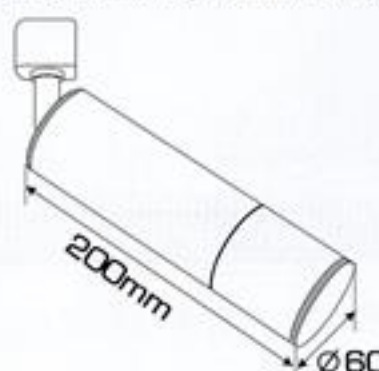


Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 888 LED 7W 430.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...

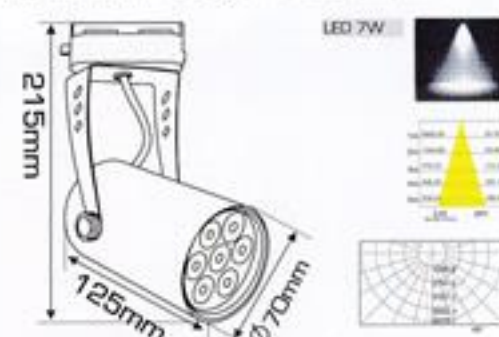

AFC 888T - Đèn Rây

7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 888D - Đèn Rây


7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 888 LED 7W 430.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Lắp đặt: Đèn ngối

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...

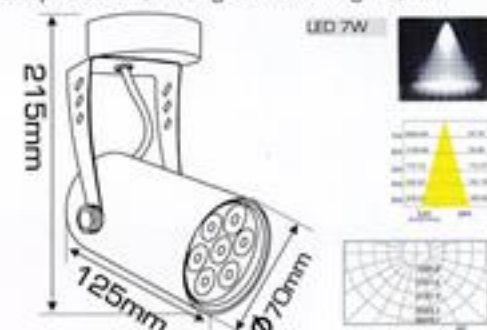

AFC 888T - Đèn Ngối

7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 888D - Đèn Ngối

7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 889 LED 7W 430.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Quang thông: 1W=115Lm/W
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 889T - Đèn Rây

7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 889D - Đèn Rây

7W - Quang thông: 773Lm


ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"
SPOTLIGHT LED




AFC 888 LED 12W
590.000

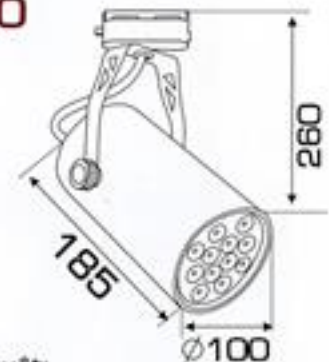


Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...

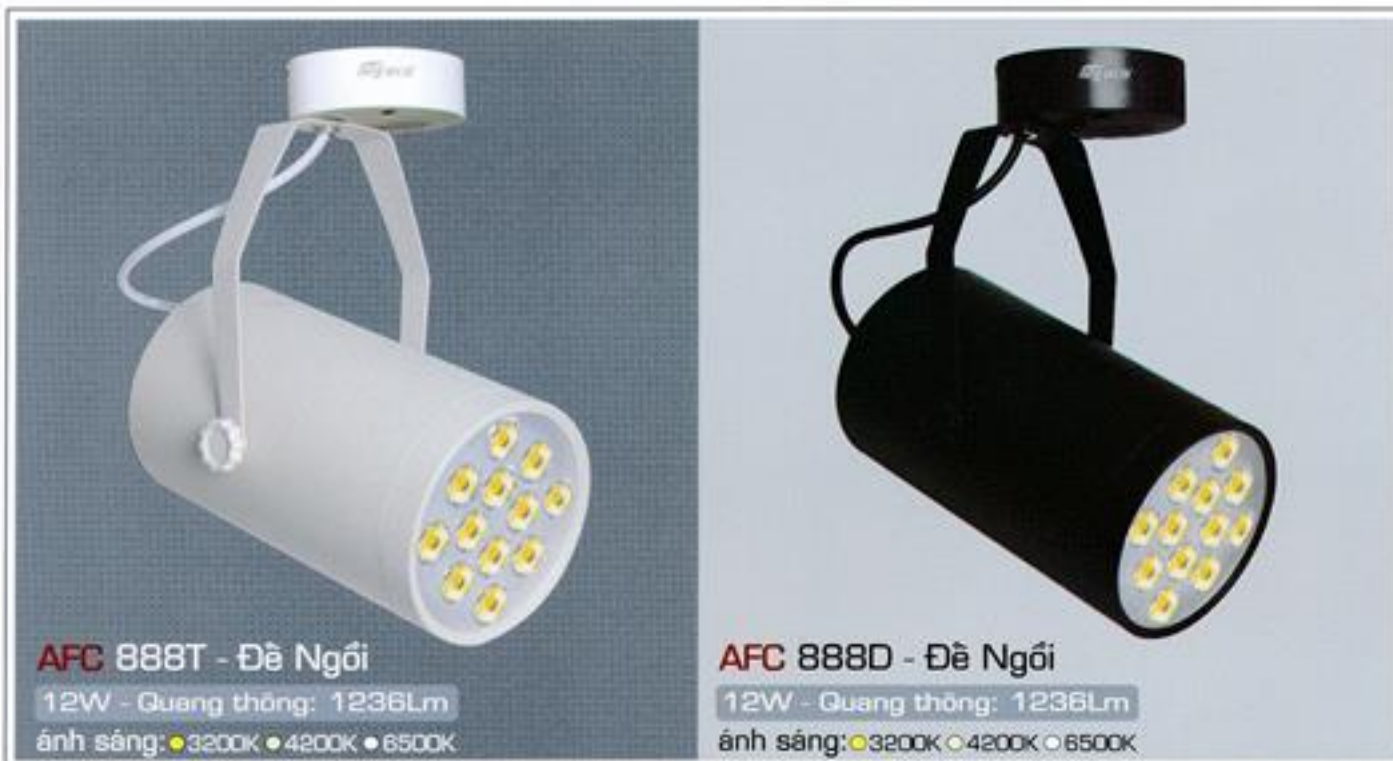

AFC 888 LED 12W
590.000

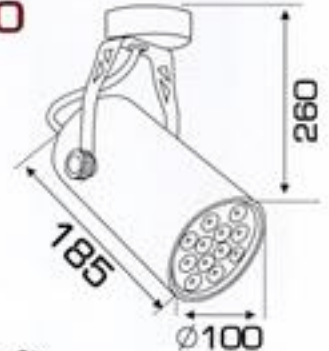

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Lắp đặt: Đèn ngối

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...

THANH RAY

THANH ĐEN
THANH TRẮNG

1m: 202.000
1m5: 302.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




SPOTLIGHT
HIGH QUALITY **LED**



 AFC 900T 12W - Quang thông: 1173Lm ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K	 AFC 900 D 12W - Quang thông: 1173Lm ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K
--	--

AFC 900 LED 12W
460.000

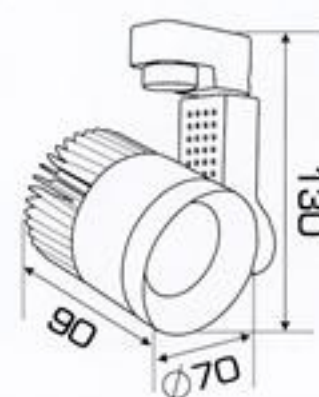


Thông số kỹ thuật:
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V-50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Góc chiếu: 24°
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ○6500k
 Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...

 AFC 900T 18W - Quang thông: 1759Lm ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K	 AFC 900 D 18W - Quang thông: 1759Lm ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K
---	---

AFC 900 LED 18W
710.000

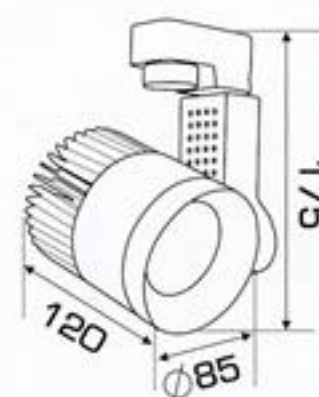

Thông số kỹ thuật:
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V-50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Góc chiếu: 24°
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ○6500k
 Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP



AFC 908 LED 9W
348.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ○6500k
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...




AFC 908 LED 15W
428.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ○6500k
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...

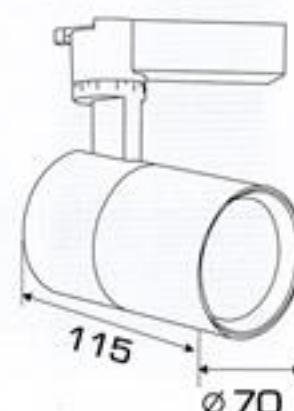

AFC 908 LED 20W
525.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ○6500k
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

SPOTLIGHT
HIGH QUALITY **LED**



AFC 866D

AFC 866T

7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 866 LED 7W
390.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°



Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Đề ngói

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
showroom, shop fashion, TT thương mại...

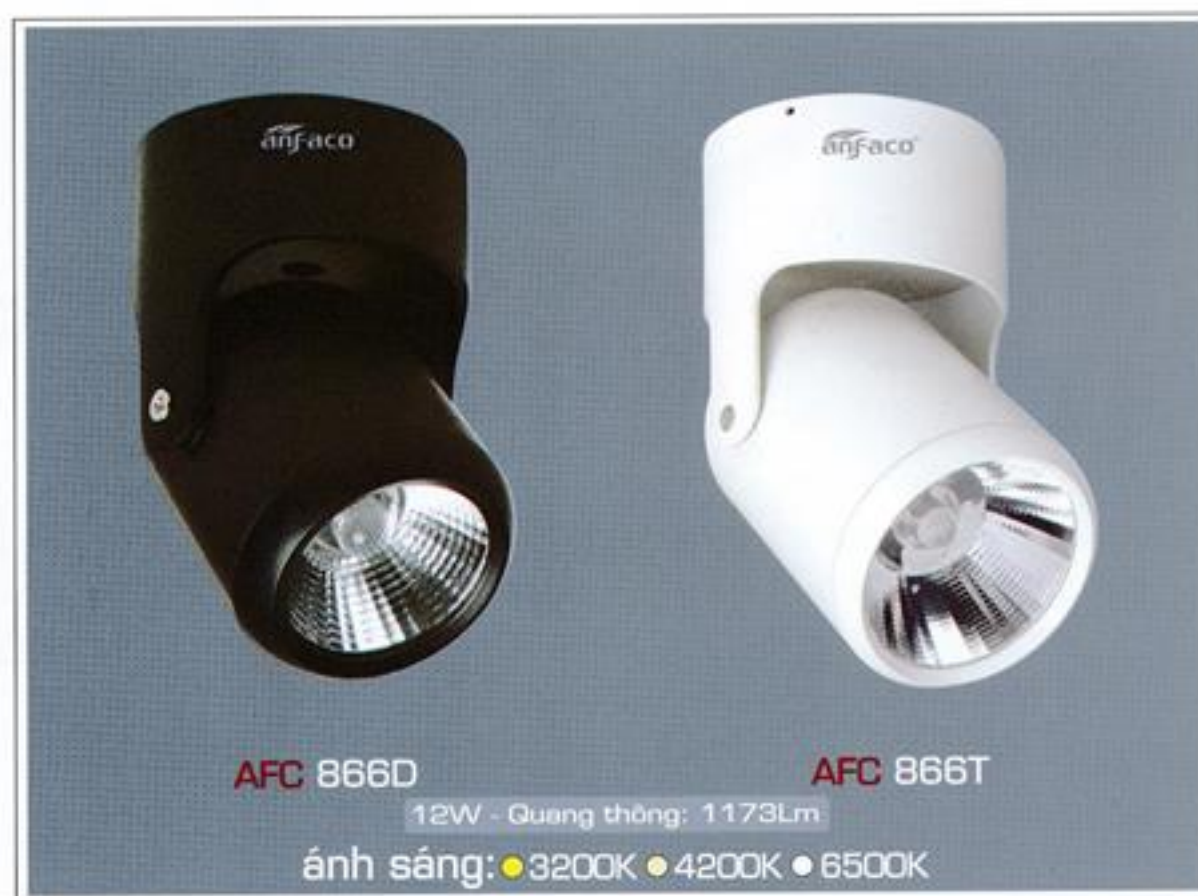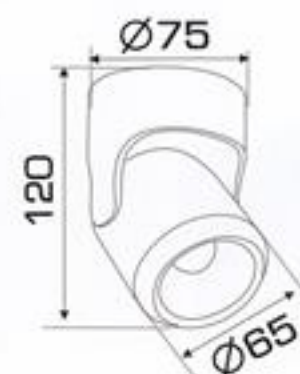

AFC 866D

AFC 866T

12W - Quang thông: 1173Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 866 LED 12W
580.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Đề ngói

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
showroom, shop fashion, TT thương mại...






anfaco[®] Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"


ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

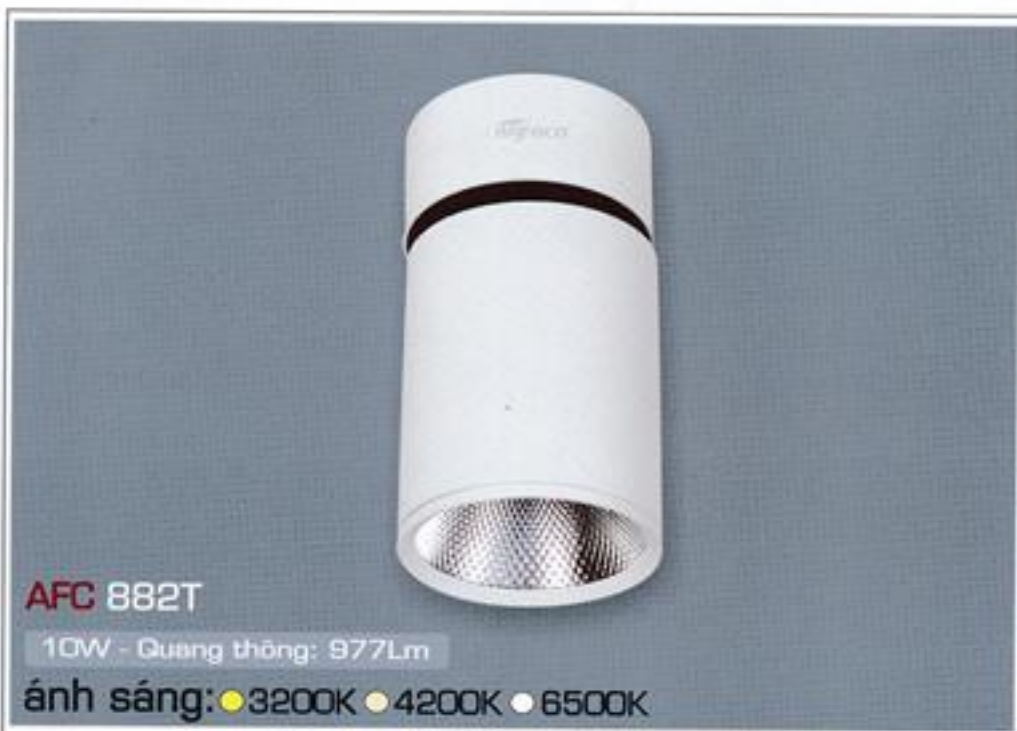

AFC 882 LED 10W
670.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500k
Lắp đặt: Gắn nổi



Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...

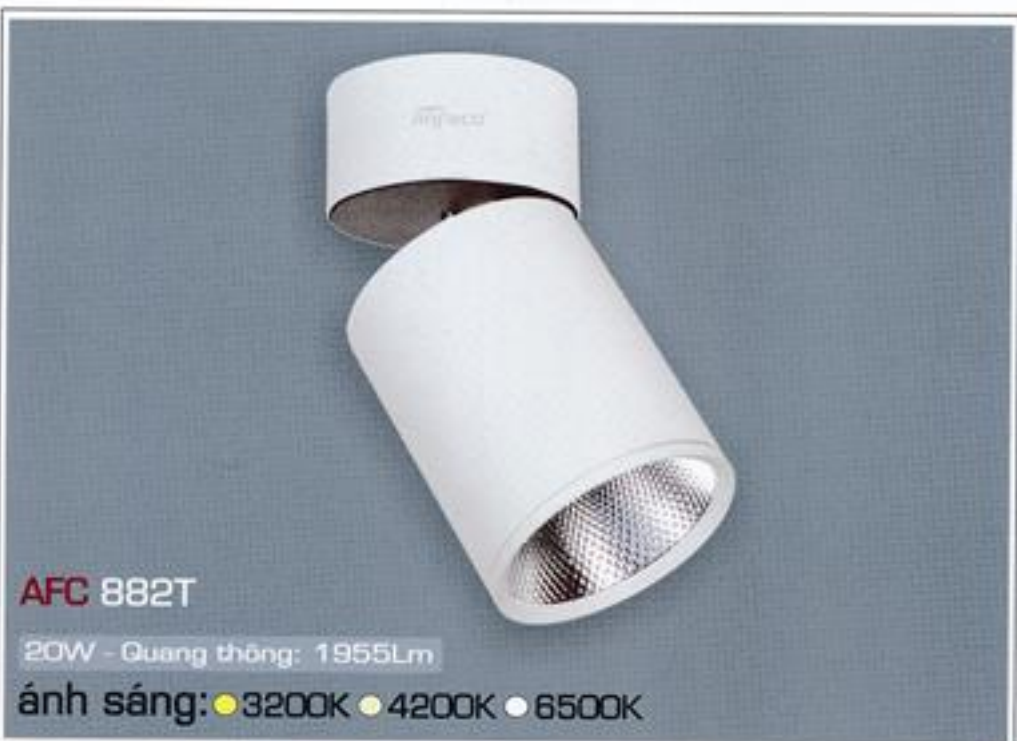

AFC 882 LED 20W
820.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500k
Lắp đặt: Gắn nổi


Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...

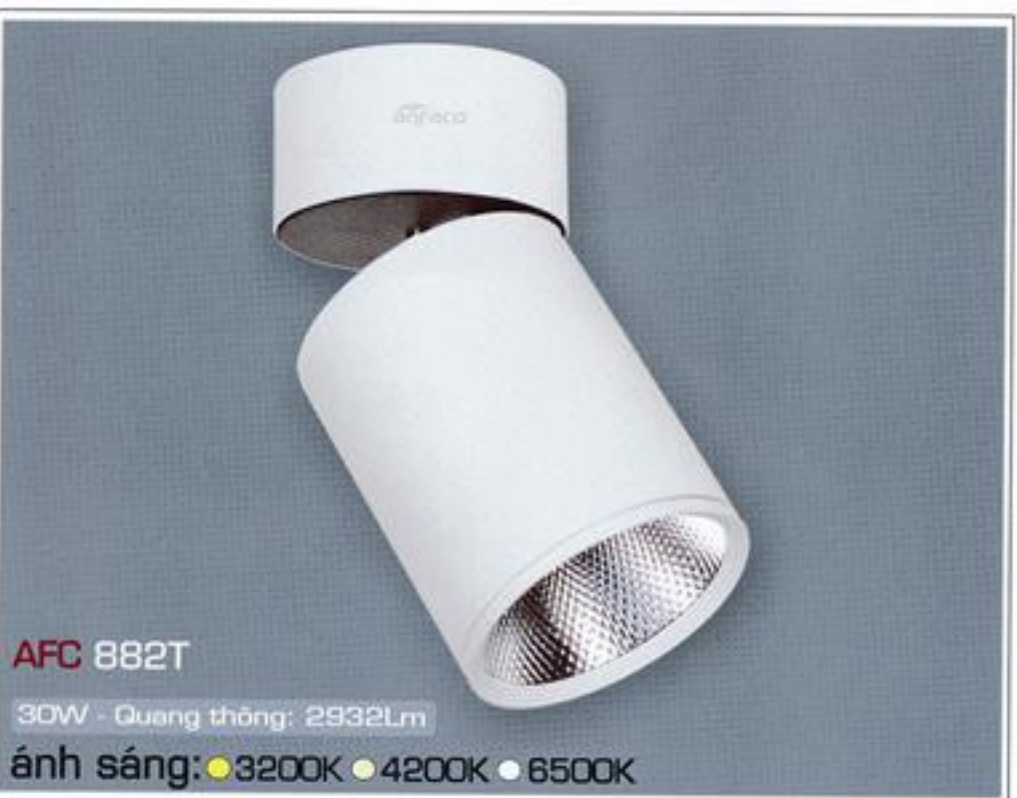

AFC 882 LED 30W
940.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K
Lắp đặt: Gắn nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 872 LED 5W 350.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...

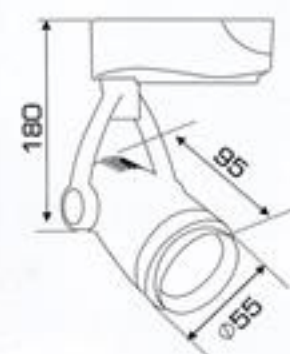

AFC 865 LED 30W 930.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB CREE
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 4000K ○ 5000K
Lắp đặt: Thanh ray



AFC 896 LED 3W 240.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ○ 6500K
Lắp đặt: Thanh ray



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

SPOTLIGHT LED





AFC 863T LED 30W
930.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 10°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●4000K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
nhà ở, shop fashion,
Trung tâm thương mại...

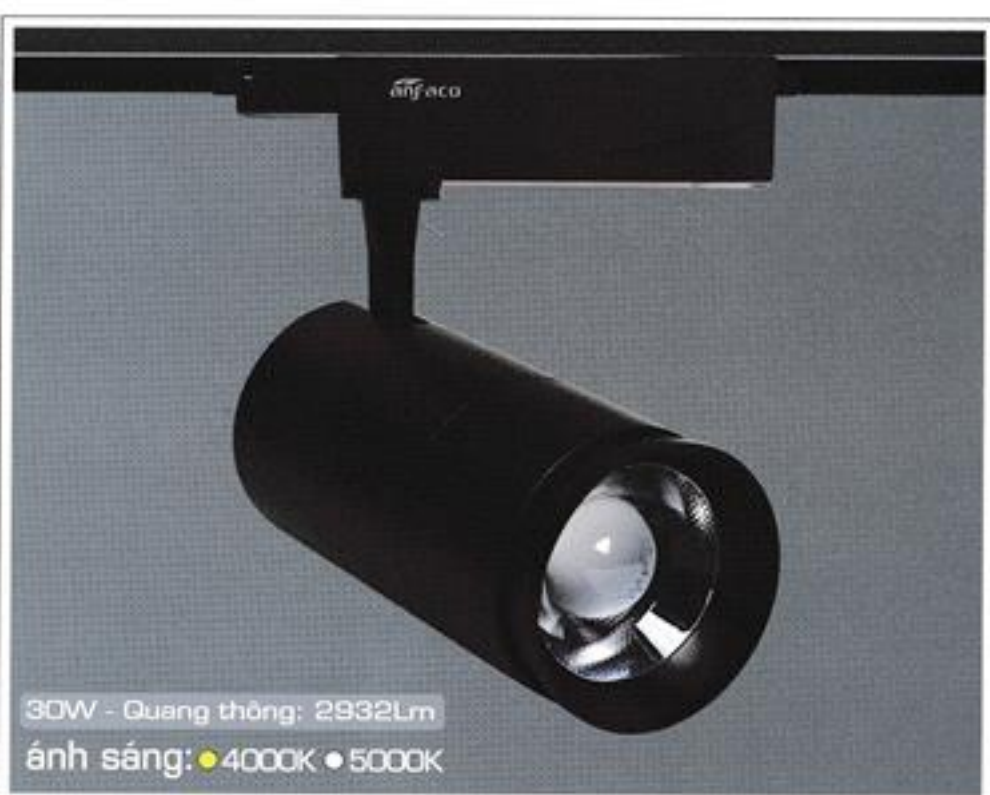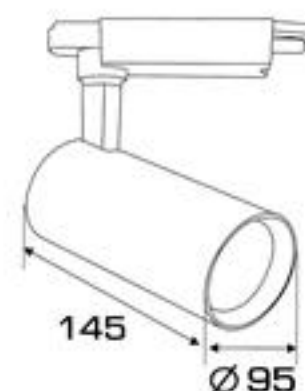


AFC 858 LED 30W
930.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 10° -> 36°
(Điều chỉnh được góc chiếu)
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●4000K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
nhà ở, shop fashion,
Trung tâm thương mại...

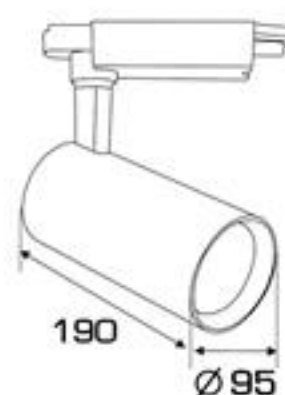


AFC 881 LED 30W
930.000


Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ○6500K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
nhà ở, shop fashion,
Trung tâm thương mại...

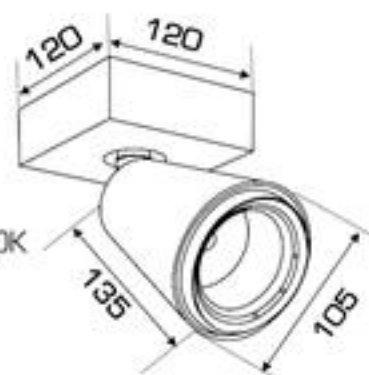


Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

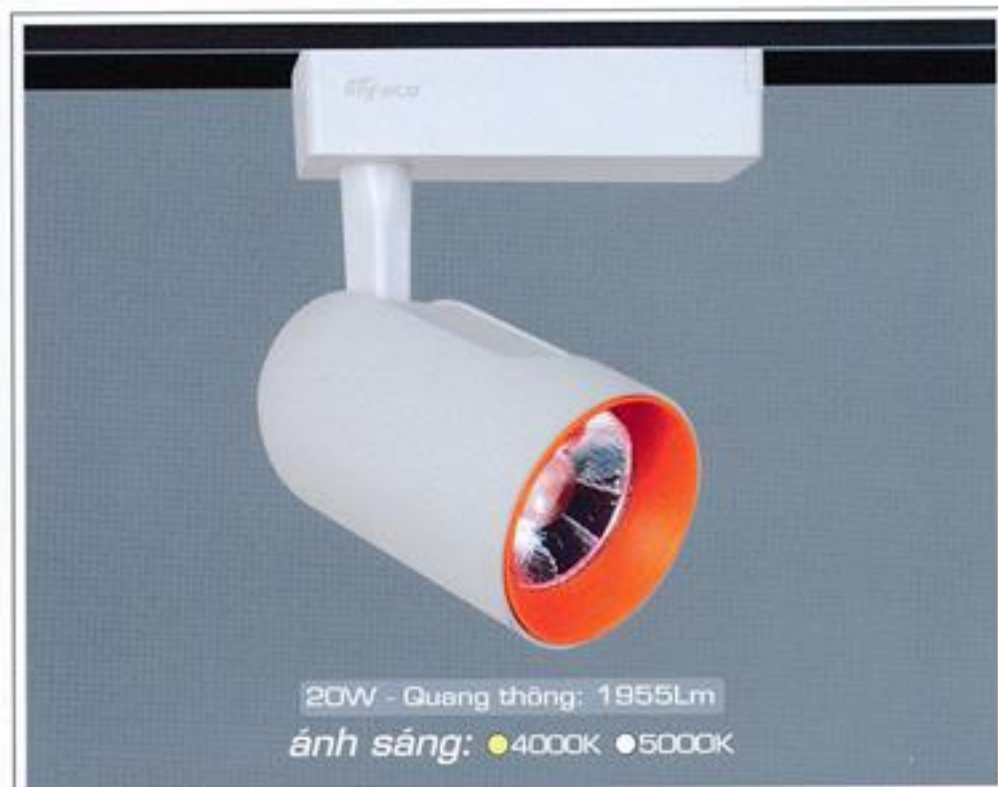

AFC 861T LED 20W 800.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Lắp đặt: Thanh ray

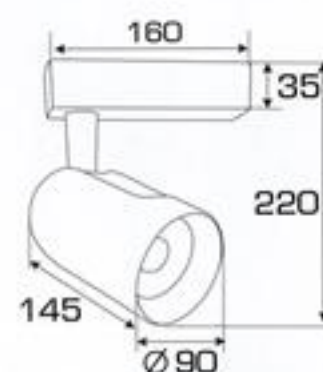

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 864 LED 30W 930.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●4000K
Lắp đặt: Thanh ray



AFC 864 LED 30W 930.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●4000K
Lắp đặt: Thanh ray



ĐÈN LED SÂN VƯỜN CAO CẤP

Thông số kỹ thuật:
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: LED
 Nhiệt độ màu: ● 3200K
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



anfaco® Lighting
 ISO 9001 : 2015
 "CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

Ứng dụng: Sân vườn, hồ cá,...



GHIM CỎ LED 3W
320.000

Góc chiếu: 30°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 130Lm/W



NGỒI CỎ LED 6W
460.000

Góc chiếu: 30°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 130Lm/W



NGỒI CỎ LED 9W
730.000

Góc chiếu: 30°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 130Lm/W



NGỒI CỎ LED 12W
880.000

Góc chiếu: 30°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 130Lm/W



RC 04 LED 5W
450.000

Góc chiếu: 24°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 115Lm/W



RC 04 LED 9W
495.000

Góc chiếu: 24°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 115Lm/W




RC 02 LED 3W
430.000

Góc chiếu: 30°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 130Lm/W



NC 02 LED 9W
750.000

Góc chiếu: 30°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 130Lm/W




NC 03 LED 5W
620.000

Góc chiếu: 30°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 130Lm/W



NC 03 LED 9W
810.000

Góc chiếu: 30°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 130Lm/W



PR 006 LED 6W
510.000

Góc chiếu: 5°
 ánh sáng: ● 3000K



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
 Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




ánh sáng: ● 3200K

VÁCH 039 LED 9W
675.000





ánh sáng: ● 3200K

VÁCH 041 LED 9W
665.000

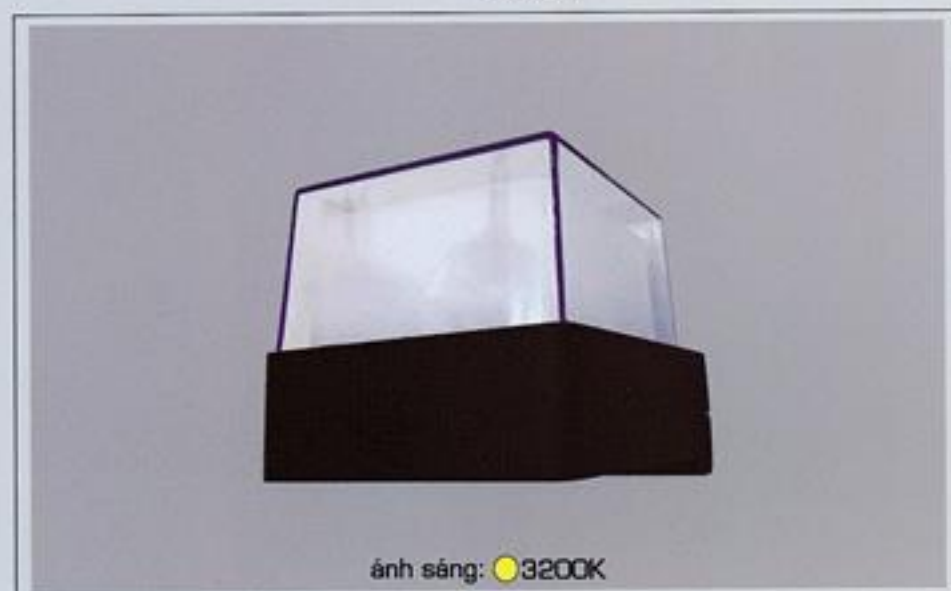


ánh sáng: ● 3200K

VÁCH 045 LED 5W
556.000

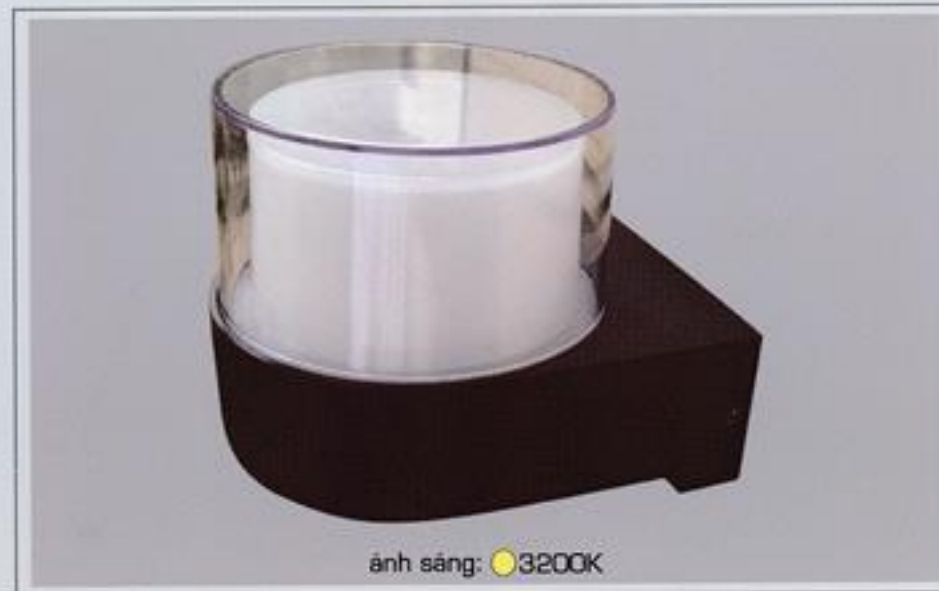


ánh sáng: ● 3200K

VÁCH 046 LED 5W
556.000

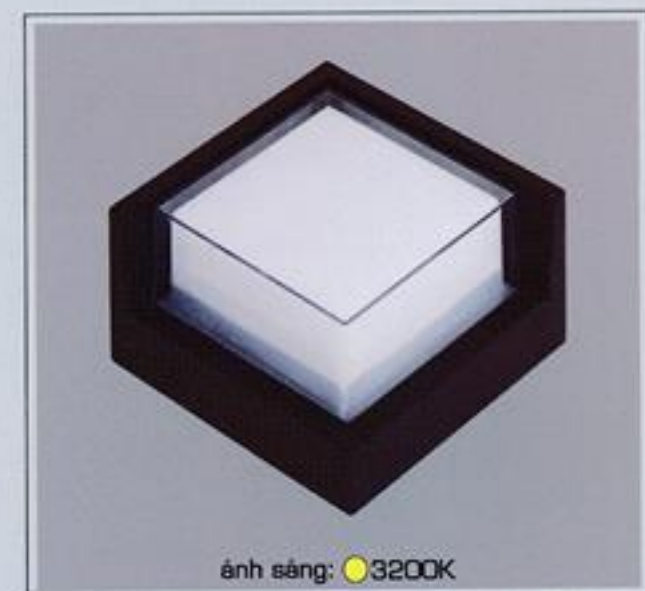

ánh sáng: ● 3200K

VÁCH 042 LED 10W
751.000




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

VÁCH 038 LED 12W
570.000



ánh sáng: ● 3200K

VÁCH 037 LED 12W
830.000





anfaco® Lighting


ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN VÁCH LED CAO CẤP




Vách O21 ĐEN Đui E27 - KHÔNG BÓNG
420.000



Vách O21 XÁM Đui E27 - KHÔNG BÓNG
420.000




Vách O3 LED 3W
450.000



Vách O33 LED (9W X 1)
95 x H90
590.000



Vách O36 LED 7W
50 x 50 x H270
890.000




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



Vách 02 LED 4W

880.000


ánh sáng: ● 3200K



Vách 06 LED 8W

930.000



ánh sáng: ● 3200K



Vách 07 LED 8W

930.000

ánh sáng: ● 3200K

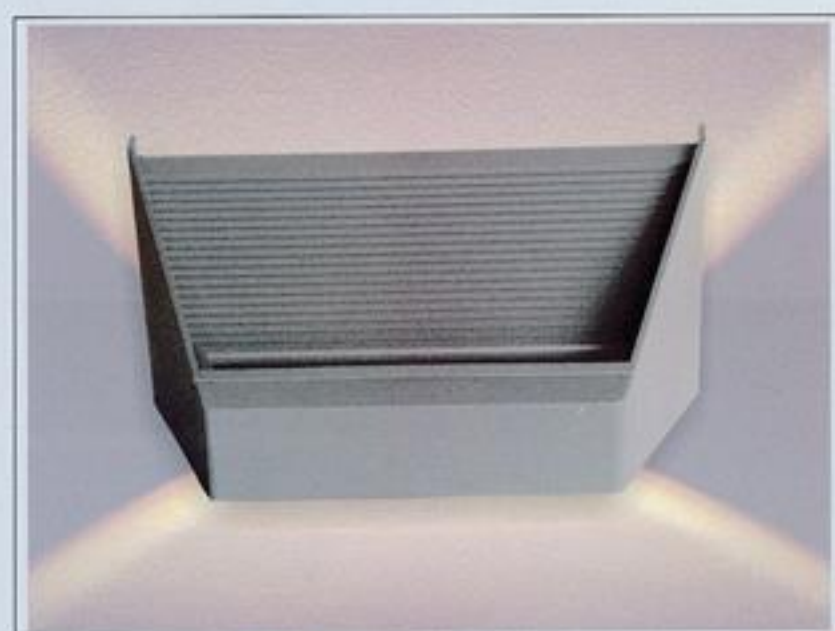

VÁCH 08 LED 6W

740.000


ánh sáng: ● 3200K



VÁCH 09 LED 6W

620.000

ánh sáng: ● 3200K



VÁCH 012 LED 5W X 2

700.000

ánh sáng: ● 3200K

● 4200K
○ 6500K





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN ÂM TRẦN CẦU THANG




ÂM TƯỜNG 009 LED 3W
250.000

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K




A Ø70

ÂM TƯỜNG A LED 2W 230.000
ánh sáng: ● 3200K




B Ø70

ÂM TƯỜNG B LED 2W 230.000
ánh sáng: ● 3200K




A Ø105

ÂM TƯỜNG A LED 3W 350.000
ánh sáng: ● 3200K




B Ø105

ÂM TƯỜNG B LED 3W 350.000
ánh sáng: ● 3200K




C Ø44 x 110mm

ÂM TƯỜNG C LED 2W 230.000
ánh sáng: ● 3200K

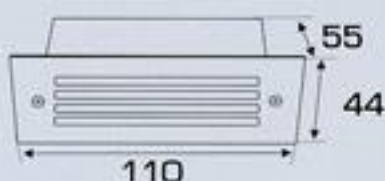


D Ø44 x 110mm

ÂM TƯỜNG D LED 2W 230.000
ánh sáng: ● 3200K




E Ø68 x 170mm

ÂM TƯỜNG E LED 3W 350.000
ánh sáng: ● 3200K

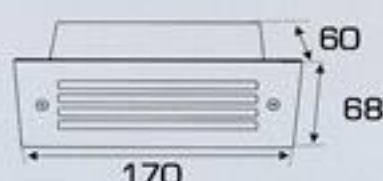

K Ø68 x 170mm

ÂM TƯỜNG K LED 3W 350.000
ánh sáng: ● 3200K

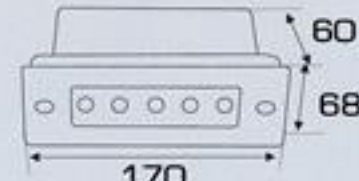

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ƯU ĐIỂM

ĐÈN PHA LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

SOLAR FLOOD LIGHT



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MIỄN PHÍ 100% TIỀN ĐIỆN

- ✔ Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời tự nhiên.
Miễn phí **100%** chi phí tiền điện.
- ✔ Thân thiện môi trường.



ĐÈN CÓ CẢM BIẾN ÁNH SÁNG TỰ ĐỘNG

- ✔ Tự sáng khi trời tối, tự tắt khi trời sáng.



PIN LITHIUM (BATTERY)

- ✔ Pin Lithium tích điện tốt
Thời gian chiếu sáng lâu.



REMOTE

- ✔ Remote hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng
hoặc chế độ auto



TẮM NĂNG LƯỢNG (SOLAR PANEL)

- ✔ Hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



ĐẸ DÀNG LẮP ĐẶT SỬ DỤNG

- ✔ Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi
có ánh sáng mặt trời - không cần nguồn điện



CHẤT LIỆU NHÔM ĐÚC NGUYÊN KHỐI DÀY ĐỘ BỀN CAO - AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

- ✔ Thân đèn: Được đúc bằng hợp kim nhôm nguyên
khối dày chống oxy hóa - chịu lực.
Kính đèn: Kính cường lực trong suốt.
Chóa đèn: Không ngả vàng, khuếch đại ánh sáng tốt
và lan tỏa ánh sáng rộng hơn.
- ✔ Chip LED siêu sáng- tản nhiệt tốt- tuổi thọ cao
- ✔ Cấp độ bảo vệ IP-65: Chống bụi - chống nước
- ✔ Tấm pin năng lượng hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



ĐÈN BÁO

- ✔ Hiển thị sạc năng lượng trên mặt đèn



ỨNG DỤNG: THÍCH HỢP MỌI NƠI

- ✔ Chiếu sáng bảng hiệu, sân vườn, đường phố,
ban công, công viên,....



SOLAR 008 - 100W 1.889.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.

Kính đèn: Kính cường lực trong suốt

Chip LED: LED 2835

Nhiệt độ màu: ○ 6500K

Pin (Battery): 20Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 25W 6V - 450 x 350 x 17mm


Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto
tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 120°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng

Ứng dụng: Thắp sáng, Pha bảng hiệu,
đường phố, công viên...

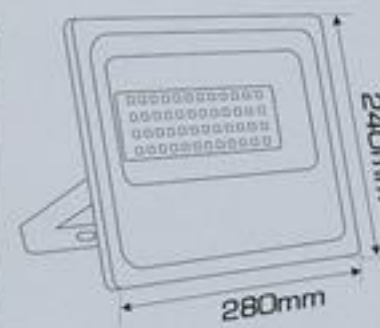

ĐÈN PHA LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR FLOOD LIGHT

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.

Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng

Chip LED: LED 2835

Nhiệt độ màu: ○ 6500K

Pin: Pin tích điện Lithium chất lượng cao

Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto
tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.


Đèn báo: Hiển thị sạc năng lượng trên mặt đèn

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 120°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng

Ứng dụng: Thắp sáng, Pha băng hiệu,
đường phố, công viên...

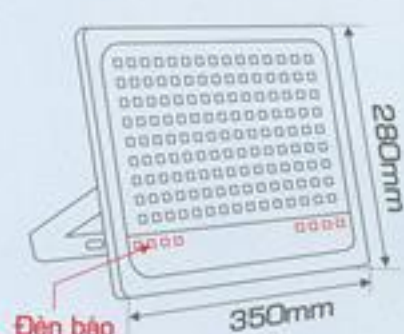

Khi bấm chức năng **Q/T** trên Remote đèn sẽ
chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục

SOLAR 009 - 200W

2.905.000

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm




Khi bấm chức năng **Q/T** trên Remote đèn sẽ
chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục

SOLAR 009 - 100W

1.959.000

Pin (Battery): 20Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 25W 6V - 450 x 350 x 17mm



Khi bấm chức năng **Q/T** trên Remote đèn sẽ
chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục

SOLAR 009 - 150W

2.428.000

Pin (Battery): 25Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 30W 6V - 600 x 350 x 17mm



Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

LƯU ĐIỂM

ĐÈN ĐƯỜNG LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI S O L A R F L O O D L I G H T



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MIỄN PHÍ 100% TIỀN ĐIỆN

- ✔ Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời tự nhiên.
Miễn phí **100%** chi phí tiền điện.
- ✔ Thân thiện môi trường.



ĐÈN CỎ CẢM BIẾN ÁNH SÁNG TỰ ĐỘNG

- ✔ Tự sáng khi trời tối, tự tắt khi trời sáng.



PIN LITHIUM (BATTERY)

- ✔ Pin Lithium tích điện tốt
Thời gian chiếu sáng lâu.



REMOTE

- ✔ Remote hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng
hoặc chế độ auto



TẤM NĂNG LƯỢNG (SOLAR PANEL)

- ✔ Hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



DỄ DÀNG LẮP ĐẶT SỬ DỤNG

- ✔ Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi
có ánh sáng mặt trời - không cần nguồn điện



CHẤT LIỆU NHÔM ĐÚC NGUYÊN KHỐI DÀY ĐỘ BỀN CAO - AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

- ✔ Thân đèn: Được đúc bằng hợp kim nhôm nguyên
khối dày chống oxy hóa - chịu lực.
Kính đèn: Nhựa PMMA không ngả vàng, tăng độ sáng
- ✔ Chip LED siêu sáng- tản nhiệt tốt- tuổi thọ cao
- ✔ Tấm pin năng lượng hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt
- ✔ Cấp độ bảo vệ IP-65: Chống bụi - chống nước



ĐÈN BÁO

- ✔ Hiển thị sạc năng lượng trên mặt đèn



ỨNG DỤNG: THÍCH HỢP MỌI NƠI

- ✔ Chiếu sáng sân vườn, đường phố, công viên,
khu đô thị,....



ĐÈN ĐƯỜNG LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR FLOOD LIGHT

anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

SOLAR 010 - 200W 3.255.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu:
Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.
Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng.
Chip LED: 332 bóng LED 2835
Nhiệt độ màu: ○ 6500K
Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao
Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm
Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto
tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.
Đèn báo: Hiển thị năng lượng trên mặt đèn
Cấp bảo vệ: IP65
Góc chiếu: 85 X 135°
Đóng gói: 1 bộ/Thùng
Ứng dụng: Chiếu sáng công viên, sân vườn, đường phố, khu đô thị...



SOLAR 011 - 250W 2.905.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu:
Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.
Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng.
Chip LED: 180 bóng LED 2835
Nhiệt độ màu: ○ 6500K
Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao
Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm
Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto
tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.
Đèn báo: Hiển thị năng lượng trên mặt đèn
Cấp bảo vệ: IP65
Góc chiếu: 85 X 135°
Đóng gói: 1 bộ/Thùng
Ứng dụng: Chiếu sáng công viên, sân vườn, đường phố, khu đô thị...




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐÈN PHA LED 005


Thông số kỹ thuật:
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Kính đèn: Kính cường lực
 Điện áp: 85V-265V-50Hz
 Nguồn sáng: LED 35 x 35
 Quang thông: 1W=120Lm/W
 Công suất: 10W - 20W - 30W - 50W - 100W
 Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 6000K
 Cấp bảo vệ: IP66
 Góc chiếu: 120°
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Ứng dụng: Thắp sáng, Pha bóng hiệu, Pha công trường, công viên...




Pha LED 005 10W ●●
 Kích thước: 110x130xH47
 Quang thông: 1020Lm
 Góc chiếu: 120°
350.000




Pha LED 005 20W ●●
 Kích thước: 155x180xH 59
 Quang thông: 2040Lm
 Góc chiếu: 120°
560.000



Pha LED 005 30W ●●
 Kích thước: 170x197xH 57
 Quang thông: 3060Lm
 Góc chiếu: 120°
720.000



Pha LED 005 50W ●●
 Kích thước: 210x240xH 60
 Quang thông: 5100Lm
 Góc chiếu: 120°
880.000



Pha LED 005 100W ●●
 Kích thước: 255x285xH 81
 Quang thông: 10200Lm
 Góc chiếu: 120°
1.660.000





PHA LUỒNG 100W ● ○

2.580.000

Kích thước: 390 x 290 x H 150

Quang thông: 9775Lm

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED

Quang thông: 1W=115Lm/W

Công suất: 100W


Nhiệt độ màu: ● 3200K ○ 6000K

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 120°

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Thắp sáng, Pha bảng hiệu, Pha công trường, công viên...

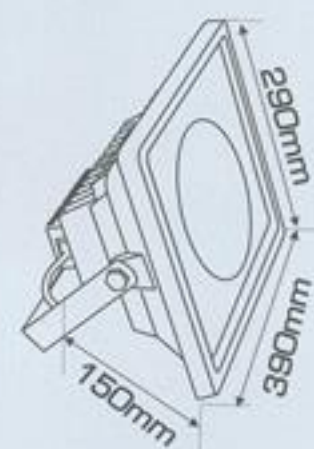

PHA LED 008 - 30W

1.650.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED Chip Cree

Quang thông: 1W=120Lm/W

Góc chiếu: 25°


Công suất: 30W - Quang thông: 3060Lm

Nhiệt độ màu: ● 4000K ○ 5000K

Cấp bảo vệ: IP65

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Chiếu sáng công trình mặt tiền tòa nhà, pha trụ cột, sân vườn, ...

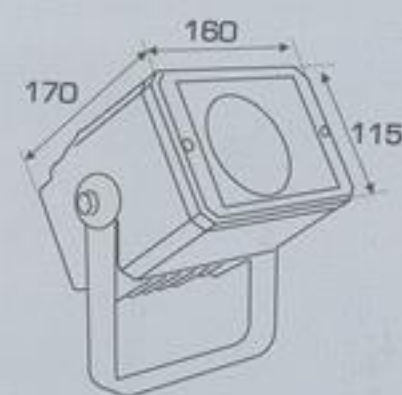

PHA LED 008 - 56W

2.150.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED Chip Cree

Quang thông: 1W=120Lm/W

Góc chiếu: 30°


Công suất: 56W - Quang thông: 5712Lm

Nhiệt độ màu: ● 4000K ○ 5000K

Cấp bảo vệ: IP65


Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Chiếu sáng công trình mặt tiền tòa nhà, pha trụ cột, sân vườn, ...

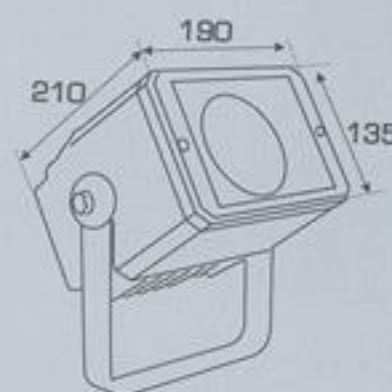





Pha LED 001 20W ●●
Kích thước: 180 x 140 x H 37
Quang thông: 1989Lm
Góc chiếu: 90°
590.000




Pha LED 001 30W ●●
Kích thước: 220 x 160 x H 30
Quang thông: 2983Lm
Góc chiếu: 90°
790.000



Pha LED 001
50W ● 3200K
Kích thước: 235 x 215 x H 45
Quang thông: 4972Lm
Góc chiếu: 90°
1.100.000



Pha LED 001
100W ● 3200K
Kích thước: 300 x 340 x H 45
Quang thông: 9945Lm
Góc chiếu: 90°
2.010.000

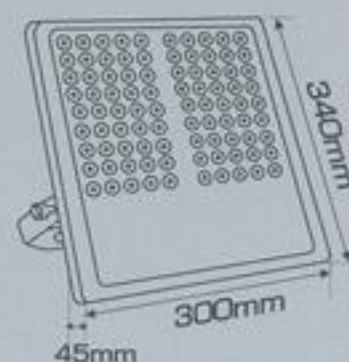



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGHBAY LED

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 3030

Quang thông: 1W=140Lm/W

Công suất: 50W - 100W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



NEW



Quang thông: 11900Lm

NX 05 - 100W

2.695.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 3030


Quang thông: 1W=140Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...

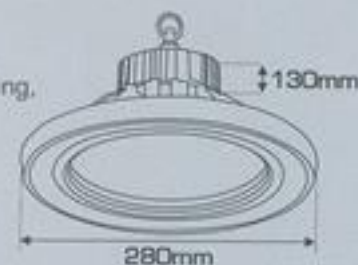

Quang thông: 5100Lm

NX 07 - 50W

1.715.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 35

Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ●3200K ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



Quang thông: 10200Lm

NX 07 - 100W

2.537.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 35

Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ●3200K ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐÈN ĐƯỜNG LED

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 35

Quang thông: 1W=120Lm/W

Góc chiếu: 70°x130°

Công suất: 50W-100W-150W


Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 6000K

Cấp bảo vệ: IP 65

Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố, công trường xây dựng

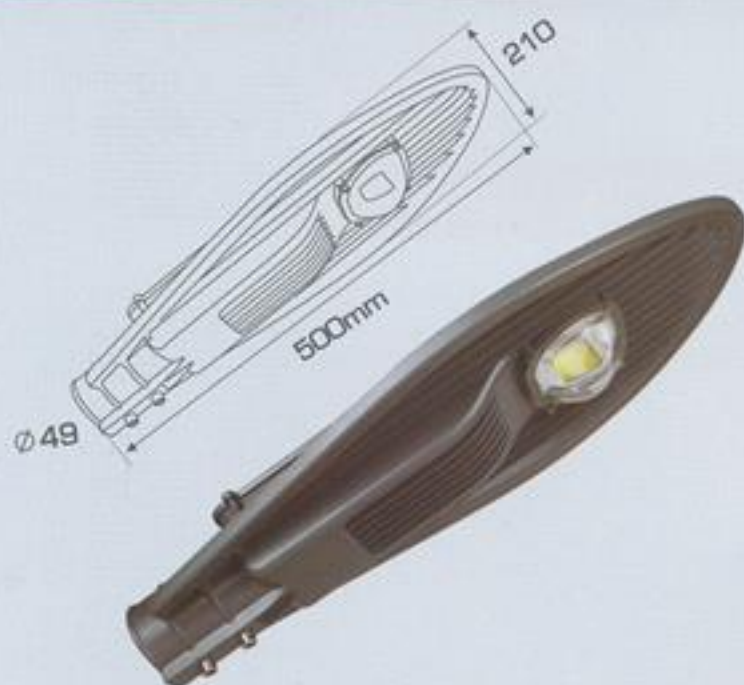


DDB 30W

1.165.000

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 3060Lm

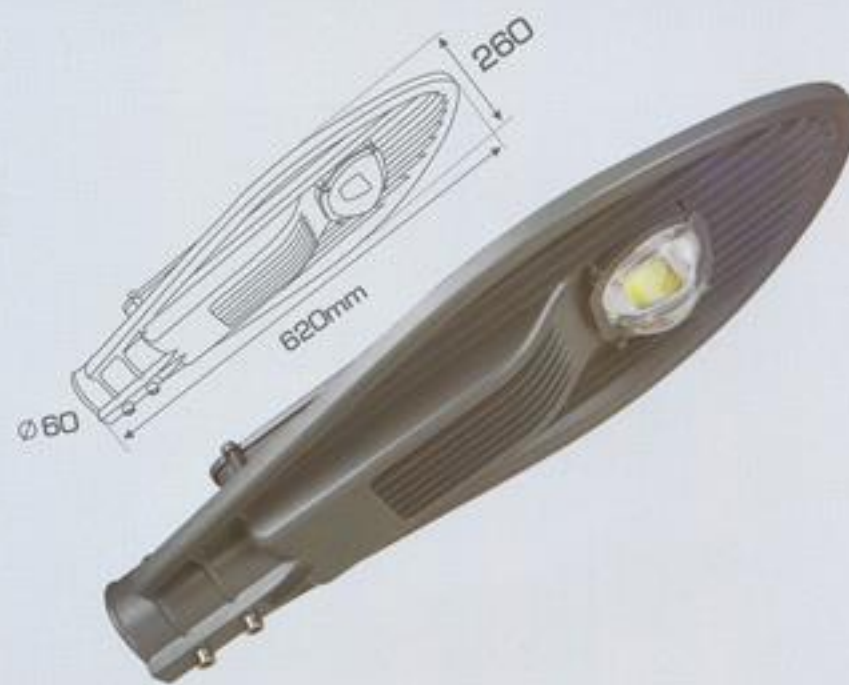

DDB 50W

1.627.000

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 5100Lm



DDB 100W

2.642.000

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 10200Lm



DDB 150W

3.815.000

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 15300Lm

- ✓ CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- ✓ SỬ DỤNG THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
- ✓ TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- ✓ HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- ✓ TUỔI THỌ 50.000h

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

Ceiling light LED
Energy Saving **LED**
High Quality

BÓNG VÒNG LED

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nhựa cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 5730

(Chip được gắn trên thanh đồng -
dây vàng) mang lại hiệu quả tốt nhất

Công suất: 12W-15W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 7000K

SỬ DỤNG TĂNG PHỔ RỜI CÓ IC ỔN ĐỊNH

Ứng dụng: Ban công, hành lang, nhà ở,
căn hộ cao cấp...



AFC 019 LED

1 Chê độ sáng ●●●


12W LED (290 x H90) 330.000

15W LED (350 x H90) 370.000

3 Chê độ sáng ●●●●

12W LED (290 x H90) 390.000

15W LED (350 x H90) 450.000



AFC 019 Bóng vòng T6

22W (290 x H90) 240.000

32W (350 x H90) 320.000



AFC 053 LED

1 Chê độ sáng ●●●

12W LED (290 x H90) 330.000

15W LED (350 x H90) 370.000

3 Chê độ sáng ●●●●

12W LED (290 x H90) 390.000

15W LED (350 x H90) 450.000

AFC 053 Bóng vòng T6

22W (290 x H90) 240.000



AFC 053B LED

1 Chê độ sáng ●●●

12W LED (290 x H90) 330.000

15W LED (350 x H90) 370.000

3 Chê độ sáng ●●●●

12W LED (290 x H90) 390.000

15W LED (350 x H90) 450.000

AFC 053 B Bóng vòng T6

22W (290 x H90) 240.000



AFC 095 LED ●●●

15W LED (Ø350 x H90) 370.000

Bóng vòng 32W T6

310.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐÈN ỒP TRẦN CAO CẤP

- ✓ CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- ✓ SỬ DỤNG THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
- ✓ TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- ✓ HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- ✓ TUỔI THỌ 50.000h



AFC 114
Bóng vòng T6 22W (Ø 260 x H70) 200.000
AFC 114 LED 12W LED (Ø 260 x H70)
1 Chè độ sáng ○● 300.000
3 Chè độ sáng ○●● 380.000



AFC 077 22W (Ø290 x H80) 186.000
Bóng vòng T6 32W (Ø350 x H90) 240.000
AFC 077 LED 1 Chè độ sáng ○● 3 Chè độ sáng ○●●
12W (290 x H80) 290.000 12W (290 x H80) 390.000
15W (350 x H90) 340.000 15W (350 x H90) 440.000



AFC 078 22W (Ø290 x H80) 176.000
Bóng vòng T6 32W (Ø350 x H90) 230.000
AFC 078 LED 1 Chè độ sáng ○● 3 Chè độ sáng ○●●
12W (290 x H80) 290.000 12W (290 x H80) 368.000
15W (350 x H90) 330.000 15W (350 x H90) 418.000



AFC 092 (Ø320 x H80) 22W T6 260.000
LED 12W 1 Chè độ sáng ○● 350.000
LED 12W 3 Chè độ sáng ○●● 430.000




AFC 094 (Ø320 x H80) 22W T6 260.000
LED 12W 1 Chè độ sáng ○● 350.000
LED 12W 3 Chè độ sáng ○●● 430.000



AFC 093 (Ø320 x H80) 22W T6 260.000
LED 12W 1 Chè độ sáng ○● 350.000
LED 12W 3 Chè độ sáng ○●● 430.000



AFC 710 HALOGEN-LED
138.000

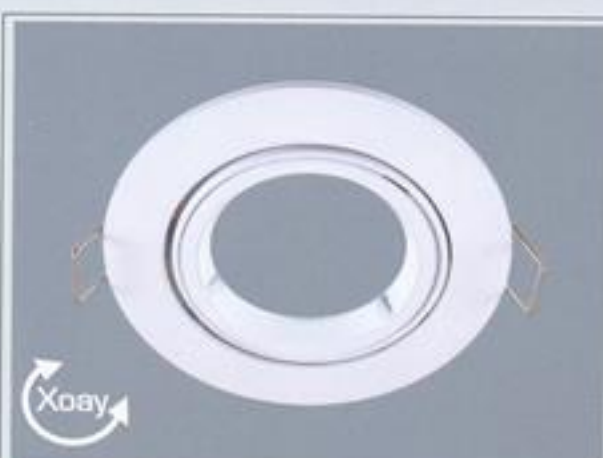

AFC 711 HALOGEN-LED
130.000



AFC 617D (Ø 60)
53.000



AFC 617B Ø 90
53.000



AFC 617V (Ø 60)
53.000



AFC 330AL (Ø 60)
53.000



AFC 358AL
(2.5") Ø 80
(3.0") Ø 90
(3.5") Ø 100



AFC 278AL
(2.5") Ø 80
(3.0") Ø 90
(3.5") Ø 100



AFC 281AL
(2.5") Ø 80
(3.0") Ø 90
(3.5") Ø 100



AFC 201
(2.5") Ø 80 **41.000**
(3.0") Ø 90 **48.000**
(3.5") Ø 100 **50.000**
(4.0") Ø 120 **61.000**



AFC 271T (3.0") Ø 90



AFC 191
(4.0") Ø 120